

L/L1, N/N1- naponsko napajanje 230 V/50 Hz

PE - zaštitni vodič

10 V / GND - naponsko napajanje 10 VDC

E1 - upravljački napon ulazni broj okretaja (0-10 V)

D1 - kontakt za odobrenje (10 V)

A1 - izlazni broj okretaja

A/B - MODBUS

11/14 - bezpotencijalni kontakt motora

33/34 - bezpotencijalni kontakt servisne sklopke

1/2 - kontakt nije zauzet (Kod priključka regulacije tlaka)

PWM - upravljanje brojem okretaja PWM

DP - upravljanje brojem okretaja potenciometra

ODA - opcija analize broja okretaja

n - broj okretaja (primjer: 10 Hz x 60 = 600 o/m, Open-Collector)

OSM - opcija dojava smetnje

SM M - dojava smetnje motora

SM REP - dojava smetnje servisne sklopke


OMB - opcija Modbus (brzina prijenosa podataka = 19200, bitovi = 8, paritet = EVEN, zaustavni bitovi = 1, Handshake = nema)

REP - servisna sklopka

KK - priključna kutija

M - motor

MDR 18 / 22 / 25 / 31 sa sustavom za regulaciju tlaka i temperature EAT EC

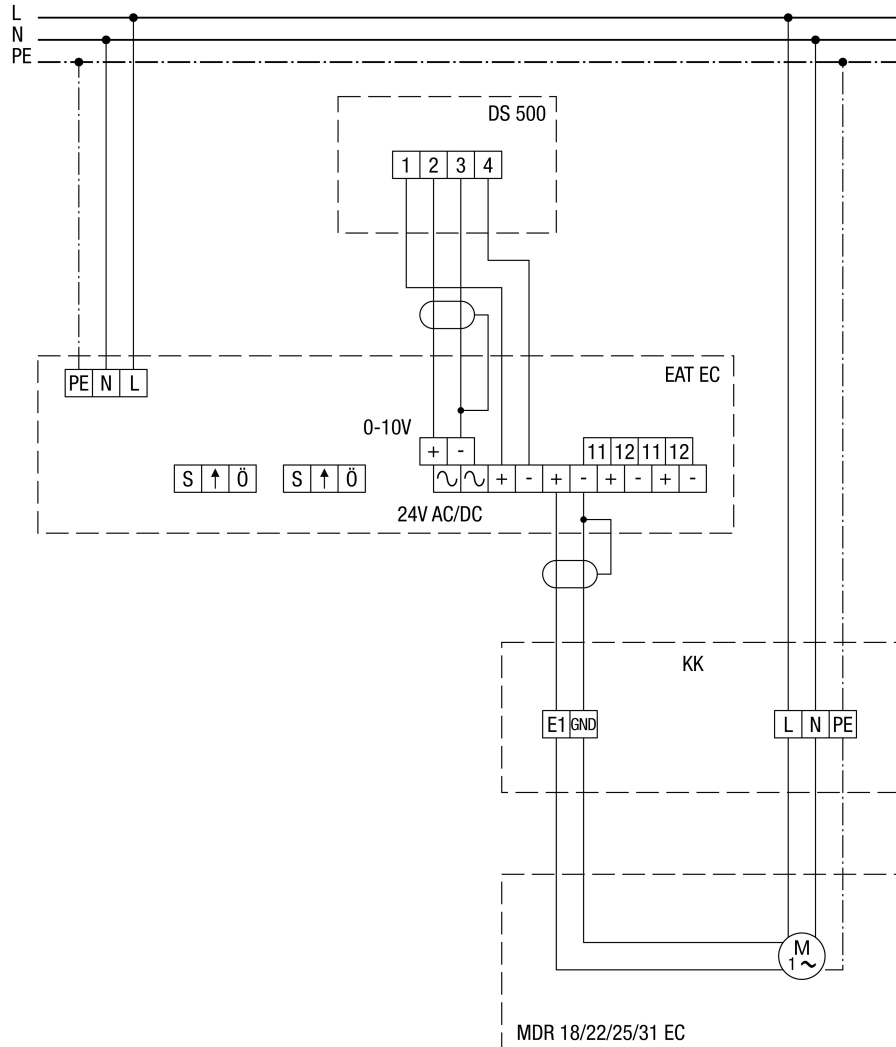

KK - priključna kutija