MDR-VG 25 EC

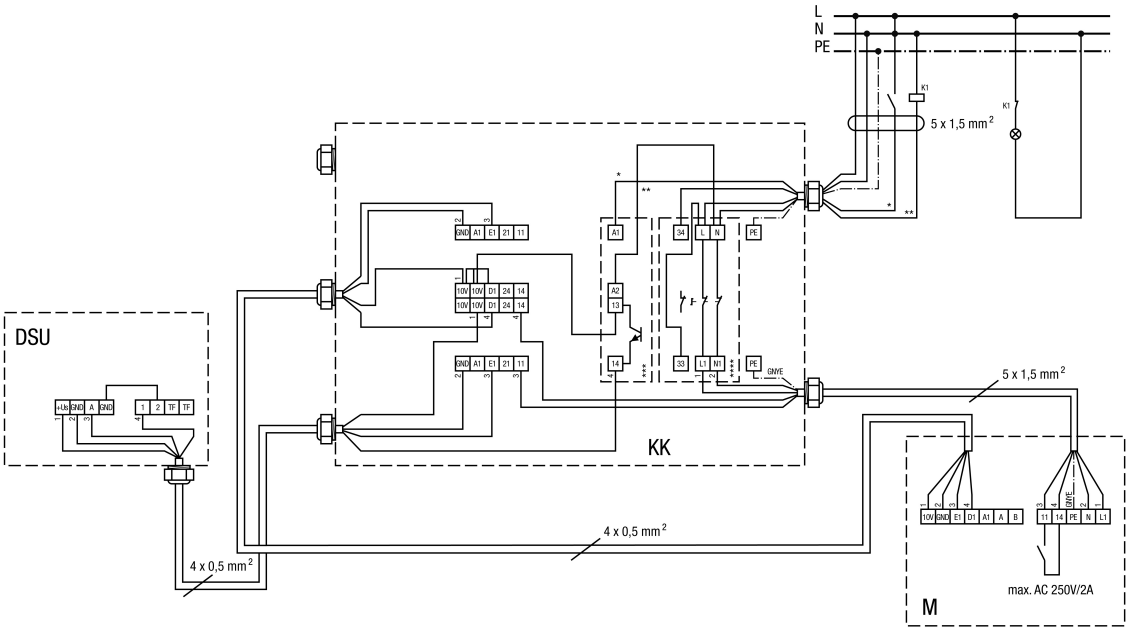

L/L1, N/N1 - energiaellátás 230 V/50 Hz
PE - védővezeték
10 V / GND - energiaellátás 10 VDC
E1 - vezérlőfeszültség fordulatszámbemenet (0-10 V)
D1 - engedélyező érintkező (10 V)
A1 - motor fordulatszámkimenet
33/34 - szervízkapcsoló feszültségmentes érintkező
13/14 (3K2) - félvezető relé kapcsoló érintkező
A - nyomáskülönbség doboz fordulatszámkimenet vezérlőfeszültség (0-10 V)
21/24 - nem foglalt
+Us/GND - nyomáskülönbség doboz energiaellátás (10-24 VDC)
1/2 - nyomáskülönbség doboz beállítási érték átkapcsolása
A/B - Modbus opció (motor)
11/14 - feszültségmentes érintkező (motor)
A1/A2 (3K2) - félvezető relé vezérlő érintkező
TF - hőmérsékletérzékelő vezérlő érintkező
DSU - kívánt fordulatszám érték beállító
KK - villamos csatlakozó doboz
M - motor
* - a kívánt érték beállítása 1/2 S/R
** - szervizkapcsoló zavarjelentés
*** - nyomásszabályzó zavarjelentés
**** - félvezető relé (3K2)