

AKE 150



Krátká informace

Automatické odvlhčování sklepu, DN 150, průtok 250 m³/h

Příklady použití

Sklep resp. sklepní prostory, Hospodářský prostor, Sušárna, Kuchyně

Typové číslo

0084.0099

Technické údaje


Průtok	250 m³/h
Počet otáček	2.189 1/min
Lze regulovat	–
Možnost reverzace	–
SEC average	-24,48 kWh/(m²*a)
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	19 W
Stand-By příkon	2 W
I _{Max}	0,09 A
Druh krytí	IP X4
Síťový přívod	5 x 1,5 mm²
Umístění	Stěna
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	libovolný
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	1,8 kg
Hmotnost s obalem	2,37 kg
Klapka	žádné
Jmenovitá světlost	150 mm
Délka kabelu	1 m
Šířka	228 mm
Výška	228 mm
Hloubka	178,3 mm
Šířka s obalem	303 mm
Výška s obalem	273 mm
Hloubka s obalem	303 mm

AKE 150




Tloušťka stěny	max. 0,85 m (pokud nepostačí délka kabelu 1 m, je nutné objednat senzorový kabel 6 m)
Teplota média při I_{Max}	40 °C
Akustický tlak	40 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)
Balení	1 kus
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840992

Charakteristika

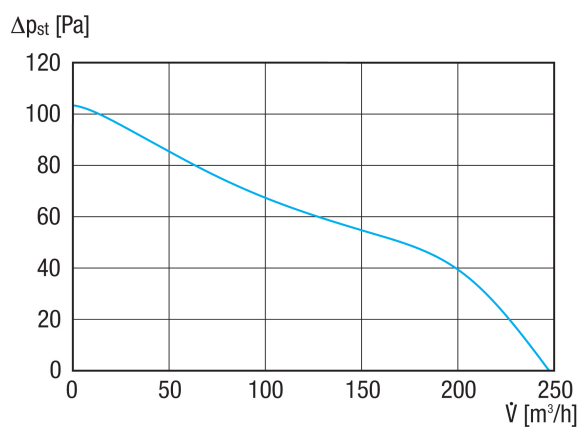

AKE 150

Výkres [mm]

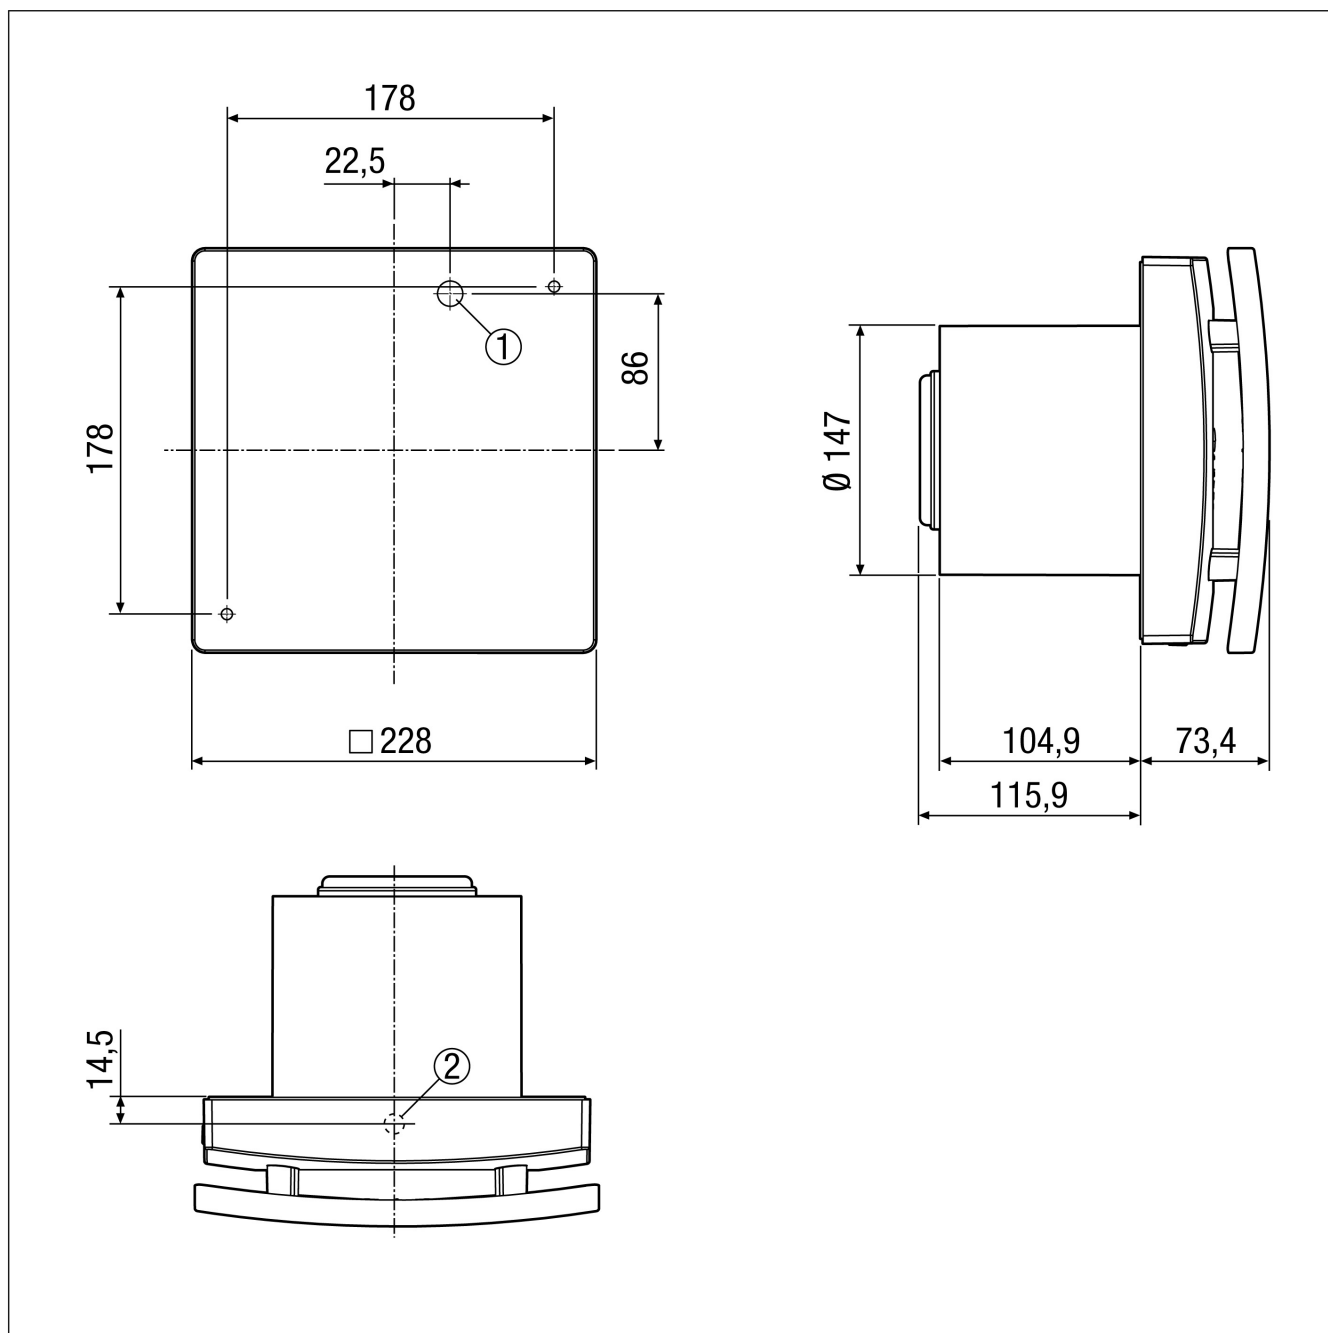

- ① Vstup kabelu pro podomítkové připojení
- ② Průchod kabelu pro povrchové připojení

AKE 150

Výkres [mm]

