

AWV 10 EC



Krátká informace

Venkovní nástěnný radiální ventilátor, DN 100, motor s EC technologií

Příklady použití

Strojní odsávání, Pracoviště, Provozovna

Typové číslo

0073.0573

Technické údaje

Průtok	298 m ³ /h
Počet otáček	3.395 1/min
Typ oběžného kola	radiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
SEC average	-26 kWh/(m ² *a)
Třída energetické efektivity	C
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz / 60 Hz
Jmenovitý výkon	78 W
I _{Max}	0,7 A
Druh krytí	IP X4
Tepelná třída	F
Umístění	Venkovní stěna
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Materiál pouzdra	Ocelový plech, práškový nástřik
Barva	bílá.
Hmotnost	4,8 kg
Hmotnost s obalem	5,1 kg
Jmenovitá světlost	100 mm
Šířka	260 mm
Výška	355 mm
Hloubka	131 mm
Šířka s obalem	275 mm
Výška s obalem	385 mm
Hloubka s obalem	175 mm
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 60 °C

AWV 10 EC


Balení	1 kus
Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799735731

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA3, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	71

LWA3

Charakteristika

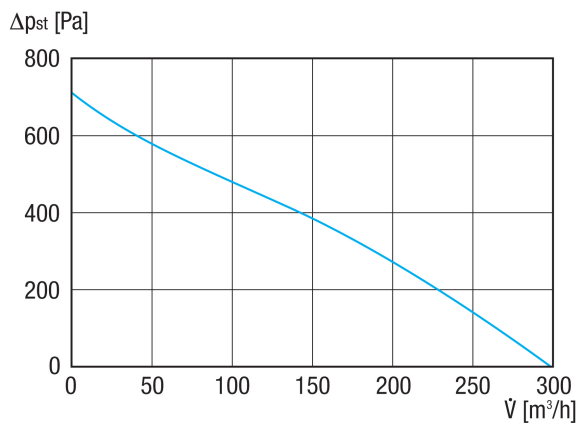

AWV 10 EC

Výkres [mm]

