

AWV 12/2 EC



Krátká informace

Radiální venkovní nástěnný ventilátor, DN 125, objemový průtok 527 m³/h, motor s EC technologií

Příklady použití

Strojní odsávání, Pracoviště, Provozovna

Typové číslo

0073.0596

Technické údaje

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Průtok | 527 m ³ /h |
| Počet otáček | 3.395 1/min |
| Typ oběžného kola | radiální |
| Lze regulovat | ✓ |
| Možnost reverzace | – |
| Druh napětí | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí | 230 V |
| Kmitočet sítě | 50 Hz / 60 Hz |
| Jmenovitý výkon | 123 W |
| I _{Max} | 0,77 A |
| Druh krytí | IP X4 |
| Tepelná třída | F |
| Umístění | Venkovní stěna |
| Montážní poloha | svisle / vodorovně |
| Materiál | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, práškový nástřik |
| Barva | bílá. |
| Hmotnost | 5,1 kg |
| Hmotnost s obalem | 5,4 kg |
| Jmenovitá světlost | 125 mm |
| Šířka | 260 mm |
| Výška | 355 mm |
| Hloubka | 131 mm |
| Šířka s obalem | 275 mm |
| Výška s obalem | 385 mm |
| Hloubka s obalem | 175 mm |
| Teplota média při I _{Max} | -20 °C až 60 °C |
| Balení | 1 kus |
| Sortiment | E |

AWV 12/2 EC


| | |
|------------|---------------|
| GTIN (EAN) | 4012799735960 |
|------------|---------------|

Oktávový akustický výkon

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem |
|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L _{WA3, S3} (dB(A)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |

LWA3

Charakteristika

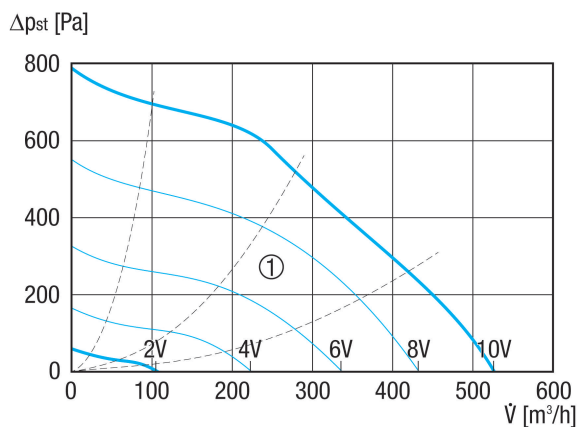

① Pomocné charakteristiky k řídicímu napětí 2 - 10 V

AWV 12/2 EC

Výkres [mm]

