

# AWV 15 EC



## Krátká informace

Radiální venkovní nástěnný ventilátor, DN 150, objemový průtok 564 m<sup>3</sup>/h, motor s EC technologií

## Příklady použití

Strojní odsávání, Pracoviště, Provozovna

Typové číslo

0073.0575

## Technické údaje

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Průtok                             | 564 m <sup>3</sup> /h           |
| Počet otáček                       | 3.395 1/min                     |
| Typ oběžného kola                  | radiální                        |
| Lze regulovat                      | ✓                               |
| Možnost reverzace                  | –                               |
| Druh napětí                        | Jednofázový proud               |
| Napájecí napětí                    | 230 V                           |
| Kmitočet sítě                      | 50 Hz / 60 Hz                   |
| Jmenovitý výkon                    | 89 W                            |
| I <sub>Max</sub>                   | 0,79 A                          |
| Druh krytí                         | IP X4                           |
| Tepelná třída                      | F                               |
| Umístění                           | Venkovní stěna                  |
| Montážní poloha                    | svisle / vodorovně              |
| Materiál                           | Ocelový plech, pozinkovaný      |
| Materiál pouzdra                   | Ocelový plech, práškový nástřik |
| Barva                              | bílá.                           |
| Hmotnost                           | 4,7 kg                          |
| Hmotnost s obalem                  | 5 kg                            |
| Jmenovitá světlost                 | 150 mm                          |
| Šířka                              | 260 mm                          |
| Výška                              | 355 mm                          |
| Hloubka                            | 131 mm                          |
| Šířka s obalem                     | 275 mm                          |
| Výška s obalem                     | 385 mm                          |
| Hloubka s obalem                   | 175 mm                          |
| Teplota média při I <sub>Max</sub> | -20 °C až 60 °C                 |
| Balení                             | 1 kus                           |
| Sortiment                          | E                               |

# AWV 15 EC


|            |               |
|------------|---------------|
| GTIN (EAN) | 4012799735755 |
|------------|---------------|

## Oktávový akustický výkon

|                                 | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem |
|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L <sub>WA3, S3</sub><br>(dB(A)) | -     | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     | 75     |

LWA3

## Charakteristika

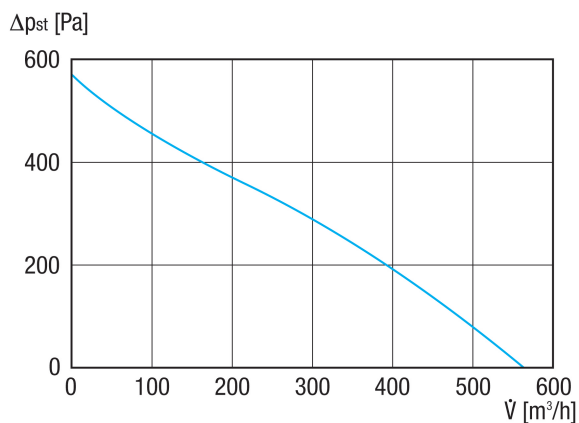

# AWV 15 EC

Výkres [mm]

