

AWV 20



Krátká informace

Venkovní nástěnný ventilátor, DN 200, objemový průtok 650 m³/h, jednofázový proud

Příklady použití

Strojní odsávání, Pracoviště, Provozovna, Fitnesscentrum, Kantýna

Typové číslo

0080.0998

Technické údaje

Průtok	650 m ³ /h
Počet otáček	1.908 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
SEC average	-26 kWh/(m ² *a)
Třída energetické efektivity	C
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	116 W
I _{Max}	0,5 A
Druh krytí	IP X4
Tepelná třída	B
Umístění	Venkovní stěna
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Materiál pouzdra	Ocelový plech, práškový nástřik
Hmotnost	7,56 kg
Hmotnost s obalem	8,27 kg
Jmenovitá světlost	200 mm
Šířka	360 mm
Výška	450 mm
Hloubka	155 mm
Šířka s obalem	375 mm
Výška s obalem	475 mm
Hloubka s obalem	180 mm
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 40 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C

AWV 20


GTIN (EAN)	4012799809982
------------	---------------

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	76

L_{WA5} = akustický výkon v dB pro volné sání.

Charakteristika

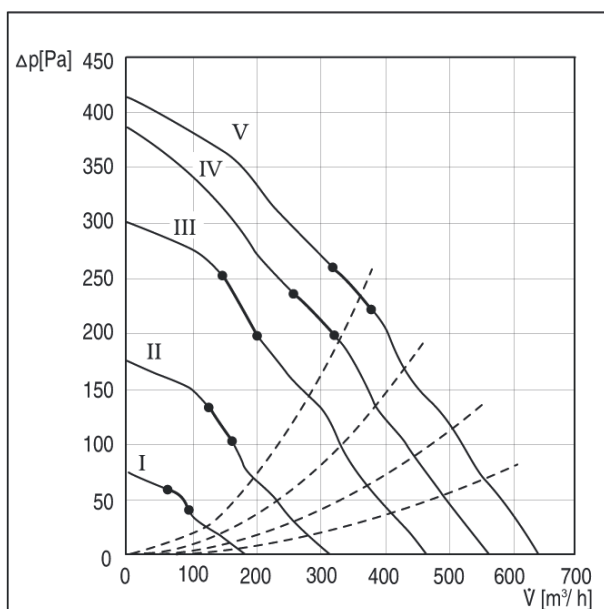

Výkres [mm]

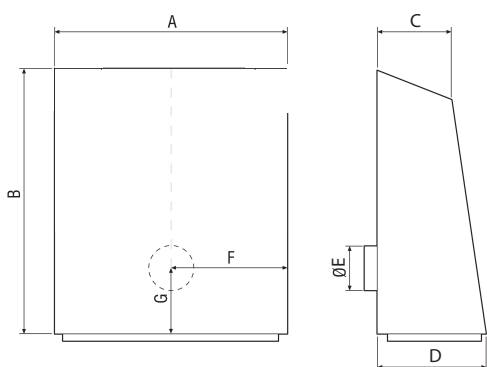

A	B	C	D	E	F	G
360	450	116	155	198	180	180