

# AZE 100 P



## Krátká informace

Nastavitelná mřížka pro přívod a odvod s filtrem PPI20, DN100

Typové číslo


0059.0962

## Technické údaje

Směr proudění vzduchu	Odvod a přívod vzduchu
Instalace	uvnitř
Umístění	Stěna
Způsob instalace	Na omítku
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	0,2 kg
Hmotnost s obalem	0,166 kg
Třída filtru	PPI 20
Vhodné pro jm. světlost	100 mm
Šířka	150 mm
Výška	150 mm
Hloubka	51,5 mm
Šířka s obalem	150 mm
Výška s obalem	50 mm
Hloubka s obalem	150 mm
Teplota okolí	60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799599623


# AZE 100 P

## Charakteristika AZE 100 P - tlaková ztráta odvětrání

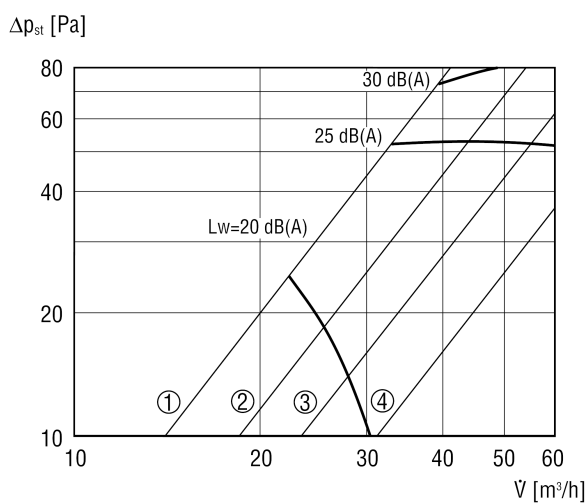

- ① otevření 90°
- ② otevření 135°
- ③ otevření 180°
- ④ otevření 270°

## Charakteristika AZE 100 P - tlaková ztráta přívod

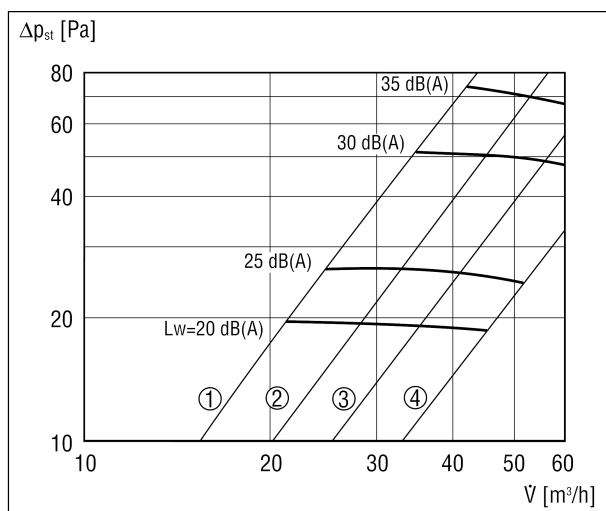

- ① otevření 90°
- ② otevření 135°
- ③ otevření 180°
- ④ otevření 270°

# AZE 100 P

Výkres [mm]

