

BK 20



Krátká informace

Elektrické uzavírací klapky s bimetalovou klapkou pro ventilační kanály, DN 200

Typové číslo

0093.0900


Technické údaje

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Tlaková ztráta | 11 Pa |
| Druh napětí | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí | 230 V |
| Kmitočet sítě | 50 Hz / 60 Hz |
| Jmenovitý výkon | 25 W |
| I_{Jmen} | 0,1 A |
| I_{Max} | 1,8 A |
| Rozběhový proud | 1,8 A / 1 s |
| Druh krytí | IP 55 |
| Pohon | Bimetal |
| Instalace | venku |
| Umístění | Stěna |
| Montážní poloha | svisle |
| Materiál | Umělá hmota |
| Barva | bílá, jako RAL 9016 |
| Barva lamel | šedostříbrná |
| Hmotnost | 1,14 kg |
| Hmotnost s obalem | 1,3 kg |
| Druh klapky | elektrický |
| Vhodné pro jm. světlost | 200 mm |
| Šířka | 325 mm |
| Výška | 325 mm |
| Hloubka | 50,5 mm |
| Šířka s obalem | 335 mm |
| Výška s obalem | 335 mm |
| Hloubka s obalem | 60 mm |
| Teplota okolí | 40 °C |
| Balení | 1 kus |
| Sortiment | C |

BK 20

| | |
|------------|---------------|
| GTIN (EAN) | 4012799939009 |
|------------|---------------|

Výkres [mm]

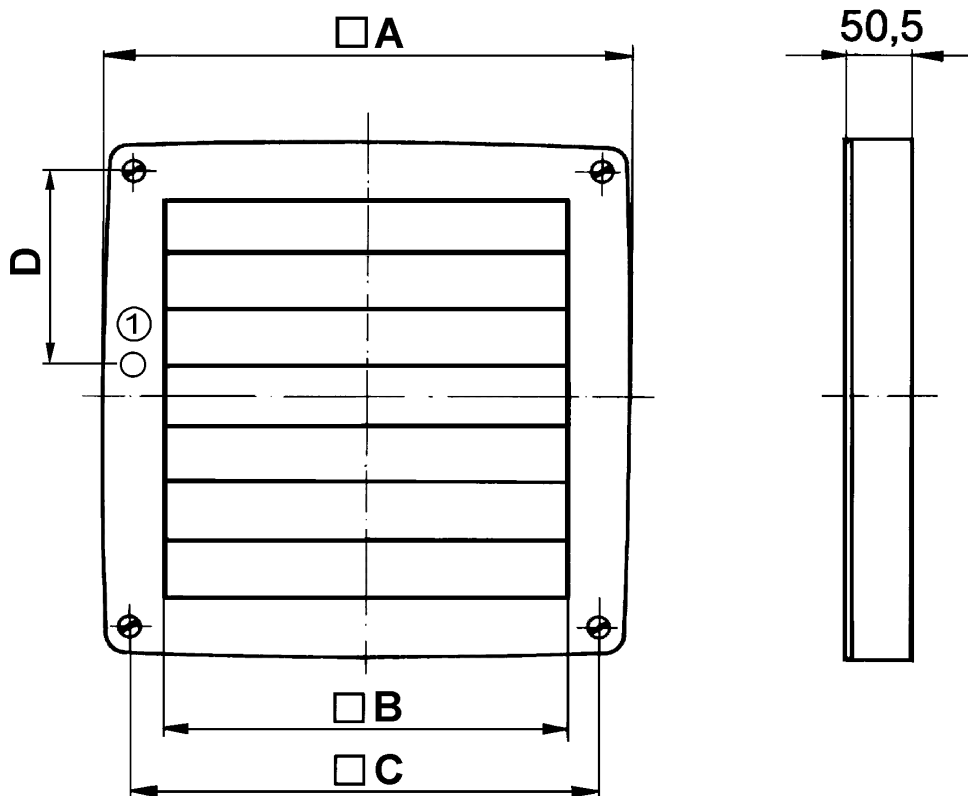

| A | B | C | D |
|-----|-----|-----|----|
| 325 | 218 | 275 | 83 |

① Vstup kabelu