

# Centro-H



## Krátká informace

Elektrisch betriebenes feuchtegesteuertes Abluftelement für Centro-ER System zur Zentralentlüftung

## Příklady použití

Koupelna, Kuchyně, Obytný dům, Obytný prostor, Jídelny

Typové číslo

0084.0187


## Technické údaje

Provedení	elektrický
Průtok	20 m <sup>3</sup> /h / 60 m <sup>3</sup> /h
Min. průtok	30 m <sup>3</sup> /h
Směr proudění vzduchu	Odvětrání
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz / 60 Hz
Příkon	3,5 W
I <sub>Max</sub>	0,9 A
Druh krytí	IP X5
Síťový přívod	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Pod omítku
Druh systému	centrální
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	0,86 kg
Hmotnost s obalem	1,13 kg
Třída filtru	ISO Coarse 30 % (G2)
Šířka	251 mm
Výška	251 mm
Hloubka	138 mm
Šířka s obalem	285 mm
Výška s obalem	285 mm
Hloubka s obalem	155 mm
Teplota média při I <sub>Max</sub>	40 °C
Čas doběhu	6 min (Možnost doběhu při použití volitelného spínače (např. spínače světla))

# Centro-H

Akustický tlak	26 dB(A) / 33 dB(A) (Údaje podle DIN 18017-3 při ekvivalentní absorpční ploše $A_L = 10 \text{ m}^2$ )
Balení	1 kus
Sortiment	B
GTIN (EAN)	4012799841876

## Výkres [mm]

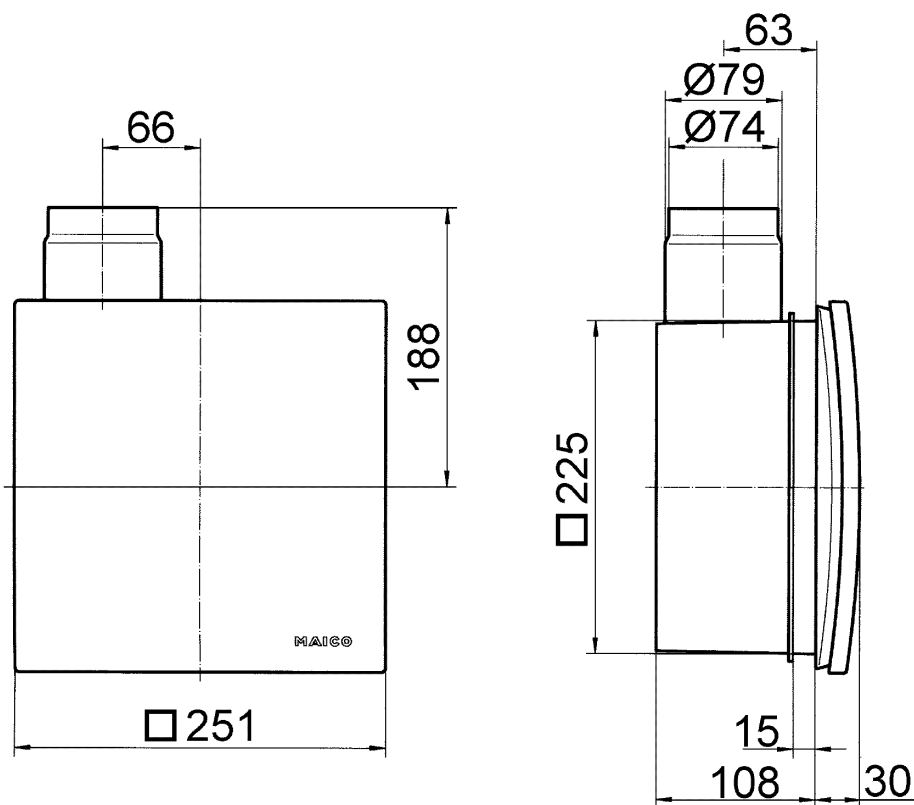

Větrací prvek Centro-M / Centro-E / Centro-H se zapuštěným pouzdem ER-UP/G nebo ER-UPD