

# DAQ 71/4 Ex



## Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN 710, třífázový, nevybušné provedení, jmenovitý příkon 2,2 kW, médium: plyn

## Příklady použití

průmyslové aplikace s ochranou proti výbuchu, Odvětrávání

Typové číslo

0073.0337

## Technické údaje

Provedení	Rozdíl ve jmenovitých velikostech a počtech pólů
Průtok	17.499 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	1.440 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	2.200 W
I <sub>Jmen</sub>	5,5 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Umístění	Stěna / strop
Montážní poloha	horizontální
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Materiál pouzdra	ocel
Barva	stříbrná
Hmotnost	35 kg
Hmotnost s obalem	39 kg
Jmenovitá světlost	710 mm
Šířka	850 mm
Výška	465 mm
Hloubka	850 mm
Šířka s obalem	860 mm
Výška s obalem	485 mm
Hloubka s obalem	860 mm
EX-označení podle směrnice ATEX	Ex II 2 G

# DAQ 71/4 Ex


EX-označení podle normy	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X
Ta -teplota okolí	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Druh provozu	S1
PTC DIN 44082	M 100
Teplotní třída	T4
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799733379

## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	58,3	71,3	83,3	86,3	92,3	94,3	88,3	79,3	80,1

L<sub>WA5</sub>= akustický výkon v dB pro volné sání.

## Charakteristika

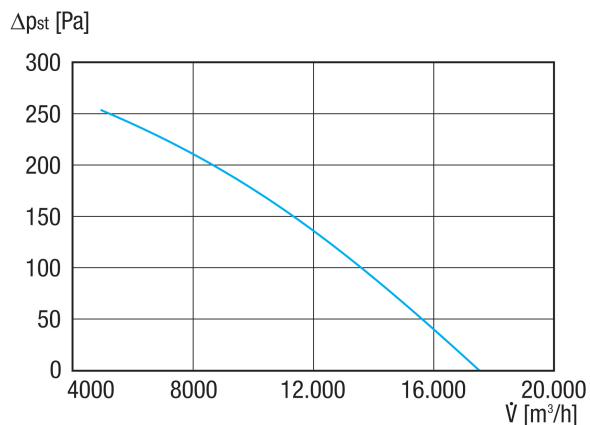

# DAQ 71/4 Ex

Výkres [mm]

