



Krátká informace

Axiální potrubní ventilátor, DN 800, třífázový, jmenovitý příkon 1,1 kW, průtok vzduchu 18374 m³/h

Příklady použití

Výrobní, Pracoviště, Provozovna, Průmyslová hala

Typové číslo

0073.0146

Technické údaje

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Průtok | 18.374 m ³ /h |
| Počet otáček | 960 1/min |
| Typ oběžného kola | axiální |
| Lze regulovat | ✓ |
| Možnost reverzace | – |
| Druh napětí | Třífázový proud |
| Napájecí napětí | 400 V |
| Kmitočet sítě | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 1.100 W |
| I _{Jmen} | 2,74 A |
| Druh krytí | IP 55 |
| Tepelná třída | F |
| Přepínatelné póly (2 otáčky) | – |
| Umístění | Trubka |
| Montážní poloha | horizontální |
| Materiál pouzdra | Ocelový plech s epoxidovým nátěrem |
| Materiál oběžného kola | Polyamid |
| Barva | šedá |
| Hmotnost | 72 kg |
| Hmotnost s obalem | 90 kg |
| Jmenovitá světlost | 800 mm |
| Šířka | 910 mm |
| Výška | 590 mm |
| Hloubka | 910 mm |
| Šířka s obalem | 1.140 mm |
| Výška s obalem | 740 mm |
| Hloubka s obalem | 1.140 mm |
| Teplota média při I _{Max} | -10 °C až 50 °C |
| PTC DIN 44082 | M 100 |

DAR 80/6 1,1-2

| | |
|------------|---------------|
| Balení | 1 kus |
| Sortiment | C |
| GTIN (EAN) | 4012799731467 |

Technická data podle ErP při optimální energetické účinnosti (BEP)

| | |
|--|--|
| Celková účinnost η | 34,8 % |
| Kategorie měření | C |
| Kategorie účinnosti | statická |
| Stupeň účinnosti N | 40,1 |
| VSD požadováno | ne |
| Rok výroby | viz typový štítek |
| Jméno výrobce / Úřední registrační číslo / Místo podnikání výrobce | MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen |
| Typ.č. | 0073.0146 |
| P_{BEP} / Průtok $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$ | 1,467 kW / 10.822 m ³ /h / 169,8 Pa |
| n_{BEP} | 950 1/min |
| specifický poměr | ≈ 1 |
| Informace k demontáži a likvidaci | viz montážní návod |
| Informace k instalaci, provozu a údržbě | viz montážní návod |
| Použité předměty při měření efektivit, které nejsou popsány v kategorii měření | - |
| I_{BEP} | 2,74 A |
| Akustický výkon L_{WA7} | 84 dB(A) |


Oktávový akustický výkon

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem |
|--------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| $L_{WA5, S5}$ (dB(A)) | 53 | 62 | 68 | 75 | 78 | 78 | 78 | 71 | 84 |

L_{WA5} = akustický výkon v dB pro volné sání.

DAR 80/6 1,1-2

Charakteristika

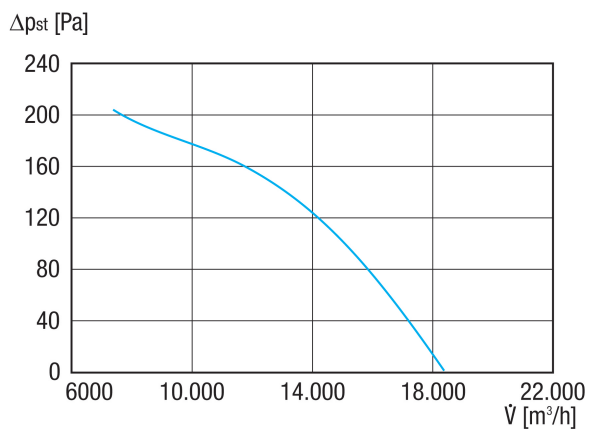

Výkres [mm]

