


DHP 22-9

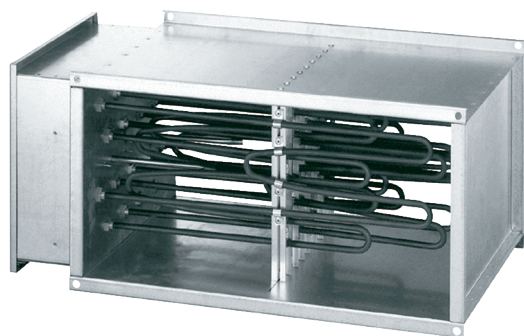

Krátká informace

Elektroohřivač vzduchu, třífázový, kanál 500mm x 250mm

Typové číslo


0082.0090

Technické údaje

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Min. rychlost proudění | 1,5 m/s |
| Max. rychlost proudění | |
| Druh napětí | Třífázový proud |
| Napájecí napětí | 400 V |
| Kmitočet sítě | 50 Hz |
| I _{Max} | 13 A |
| Druh krytí | IP 43 |
| Síťový přívod | 5 x 1,5 mm ² |
| Instalace | uvnitř |
| Umístění | Kanál |
| Montážní poloha | vodorovně / svisle |
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost | 11,91 kg |
| Hmotnost s obalem | 12,58 kg |
| Rozměr kanálu | 500 mm x 250 mm |
| Šířka | 639 mm |
| Výška | 288 mm |
| Hloubka | 370 mm |
| Šířka s obalem | 670 mm |
| Výška s obalem | 300 mm |
| Hloubka s obalem | 395 mm |
| Způsob ohřevu vzduchu | elektrický |
| Topný výkon | 9.000 W |
| Balení | 1 kus |
| Sortiment | D |
| GTIN (EAN) | 4012799820901 |


DHP 22-9

Charakteristika Tlakové ztráty

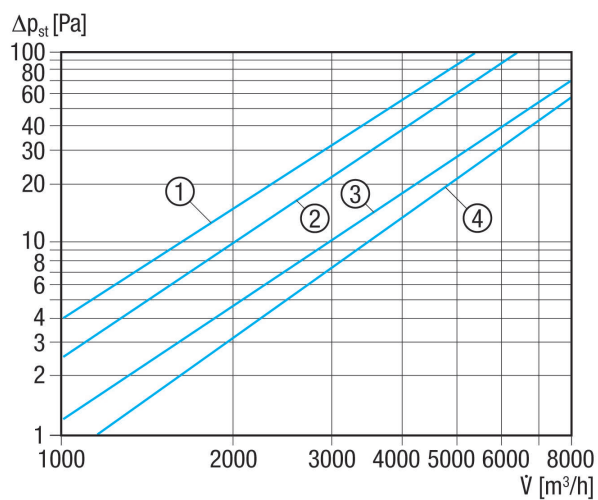


- ① DHP 25-16
- ② DHP 22-9, DHP 28-16, DHP 28-28
- ③ DHP 31-28
- ④ DHP 31-16

Charakteristika Nárůst teploty

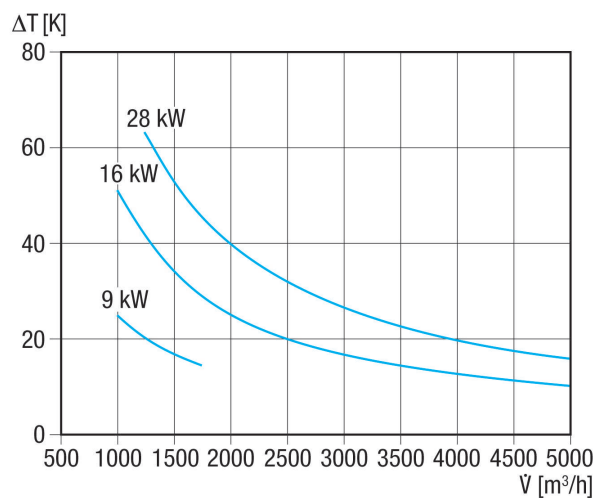

DHP 22-9

Výkres [mm]

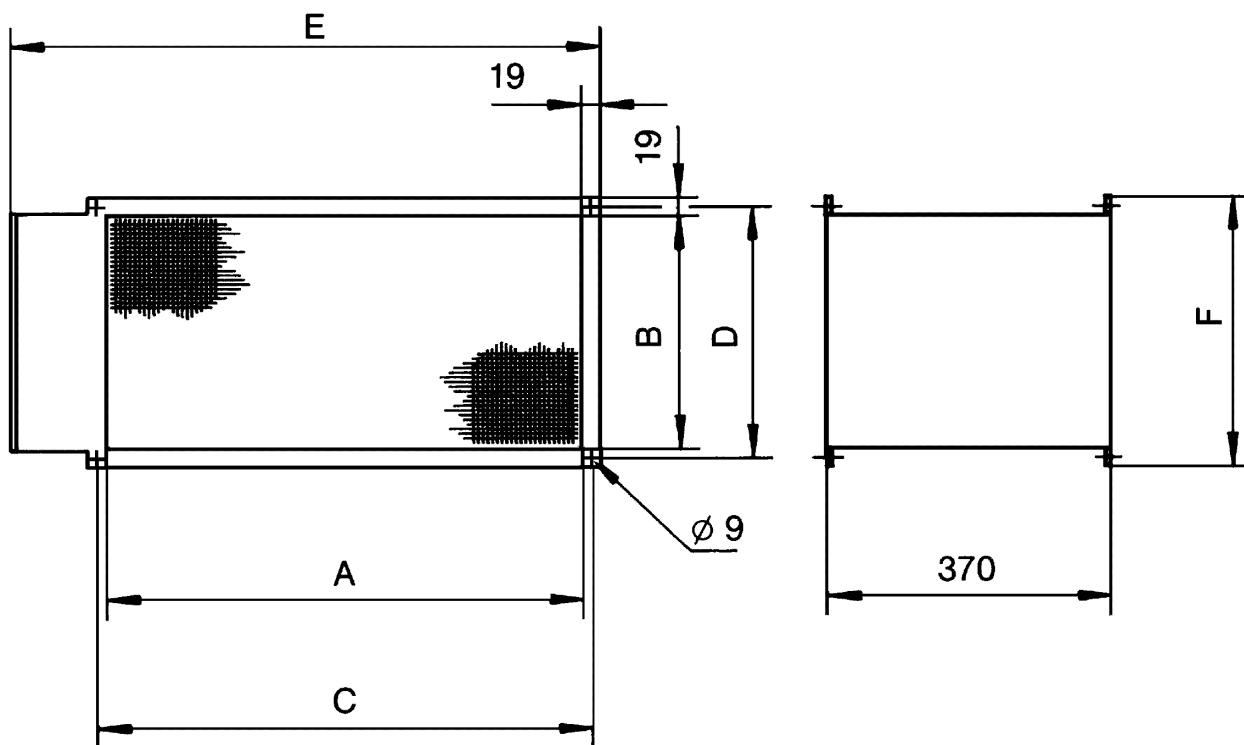

| A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 500 | 250 | 520 | 270 | 639 | 288 |