

# DPK 22/4 Ex



## Krátká informace

Radiální kanálový ventilátor, třífázový, nevybušné prov.

## Příklady použití

Odsávání pracoviště, Laboratoř, Průmyslová hala

Typové číslo

0086.0640

## Technické údaje

Průtok	1.900 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	1.300 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Jmenovitý výkon	570 W
I <sub>Umen</sub>	1,3 A
I <sub>Max</sub>	1,3 A
Druh krytí	IP 44
Síťový přívod	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Kanál
Montážní poloha	vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	20,1
Teplota okolí	40 °C
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	3,2
Ex-osvědčení	Ex-95.D.3276
Ex-osvědčení, svorkovnice	Ex-95.D.3003U
Balení	1 kus
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799866404


## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L <sub>WA2</sub> , vysoký (dB(A))	60	63	70	75	78	74	70	56	66
L <sub>WA4</sub> , vysoký (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	81


# DPK 22/4 Ex

$L_{WA2}$  = akustický výkon v dB pro pouzdro.  
LWA4

## Charakteristika

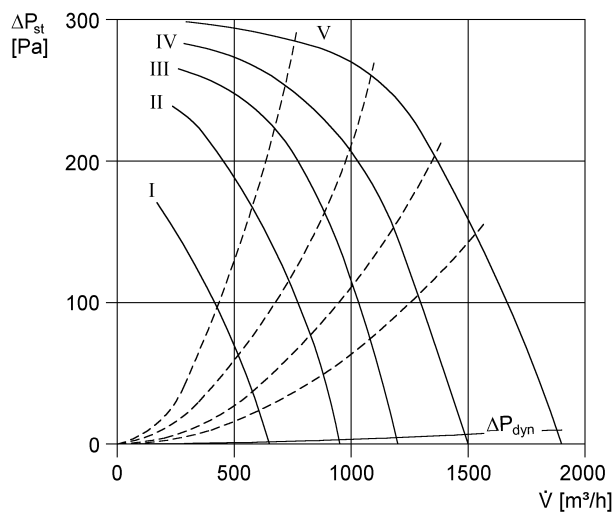

## Výkres [mm]

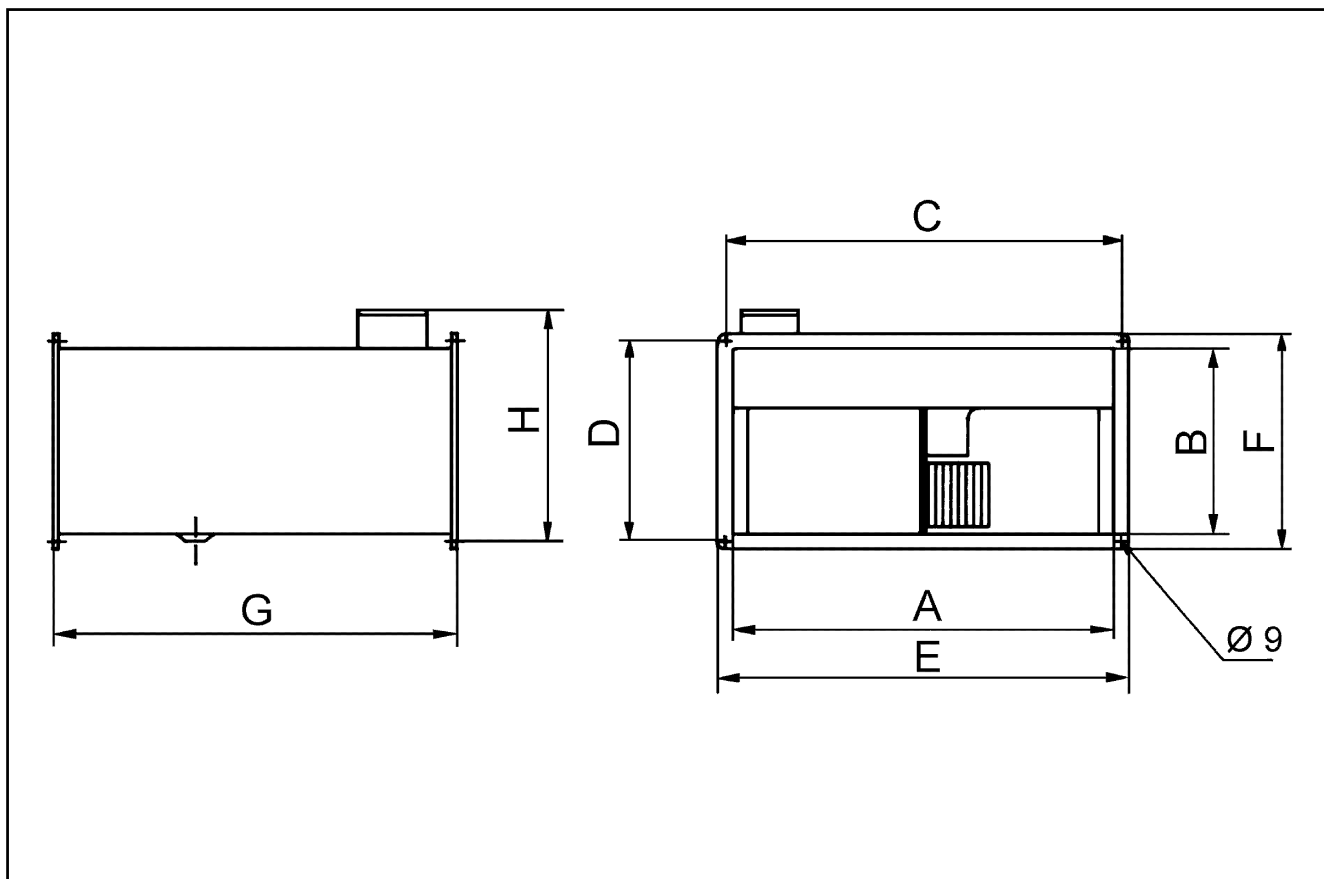



# DPK 22/4 Ex

A	B	C	D	E	F	G	H
500	250	520	270	540	290	530	322