


DPK 25/4 B

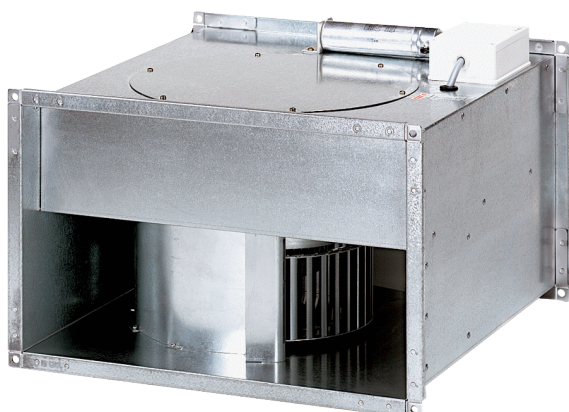

Krátká informace

Radiální kanálový ventilátor, třífázový

Typové číslo

0086.0663

Technické údaje

Průtok	2.920 m ³ /h
Počet otáček	1.474 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Jmenovitý výkon	410 W (při opt. účinnosti)
I _{Jmen}	1,3 A (při opt. účinnosti)
I _{Max}	2,1 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Hmotnost	24,3 kg
Hmotnost s obalem	26,2 kg
Rozměr kanálu	500 mm x 300 mm
Šířka	540 mm
Výška	340 mm
Hloubka	560 mm
Šířka s obalem	545 mm
Výška s obalem	330 mm
Hloubka s obalem	560 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 60 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799866633

DPK 25/4 B

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, S1 (dB(A))	35	39	43	43	42	39	31	14	49
L_{WA2}, S2 (dB(A))	43	49	52	53	50	49	44	30	58
L_{WA2}, S3 (dB(A))	47	54	58	59	59	55	50	40	65
L_{WA2}, S4 (dB(A))	52	60	62	67	63	61	57	49	71
L_{WA2}, S5 (dB(A))	55	64	67	67	67	66	62	55	74
L_{WA5}, S1 (dB(A))	32	45	48	51	51	54	48	34	58
L_{WA5}, S2 (dB(A))	39	55	56	60	60	63	61	49	68
L_{WA5}, S3 (dB(A))	44	61	62	65	66	68	67	59	74
L_{WA5}, S4 (dB(A))	50	67	68	74	73	75	73	68	81
L_{WA5}, S5 (dB(A))	53	70	72	77	77	80	78	73	85
L_{WA6}, S1 (dB(A))	34	41	49	56	57	55	52	38	62
L_{WA6}, S2 (dB(A))	42	52	58	67	67	65	65	55	72
L_{WA6}, S3 (dB(A))	47	58	64	73	75	73	73	67	80
L_{WA6}, S4 (dB(A))	51	64	71	78	82	79	79	74	86
L_{WA6}, S5 (dB(A))	56	68	75	80	86	84	84	79	91


L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

DPK 25/4 B

Charakteristika

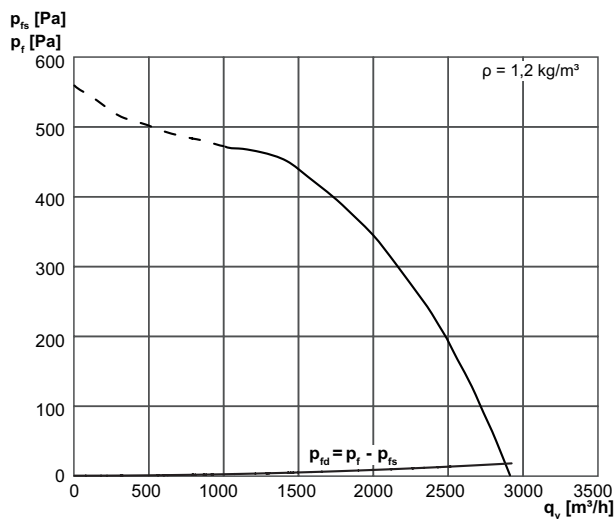

Výkres [mm]

