

DPK 25/4 Ex



Krátká informace

Radiální kanálový ventilátor, třífázový, nevybušné prov.

Příklady použití

Odsávání pracoviště, Laboratoř, Průmyslová hala

Typové číslo

0086.0641

Technické údaje

Průtok	2.600 m ³ /h
Počet otáček	1.280 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Jmenovitý výkon	770 W
I _{Umen}	1,6 A
I _{Max}	1,6 A
Druh krytí	IP 44
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Umístění	Kanál
Montážní poloha	vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	28,5
Teplota okolí	40 °C
I _A /I _N	2,8
Ex-osvědčení	Ex-95.D.3277
Ex-osvědčení, svorkovnice	Ex-95.D.3003U
Balení	1 kus
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799866411


Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L _{WA2} , vysoký (dB(A))	62	65	72	77	80	76	72	58	68
L _{WA4} , vysoký (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	83


DPK 25/4 Ex

L_{WA2} = akustický výkon v dB pro pouzdro.
LWA4

Charakteristika

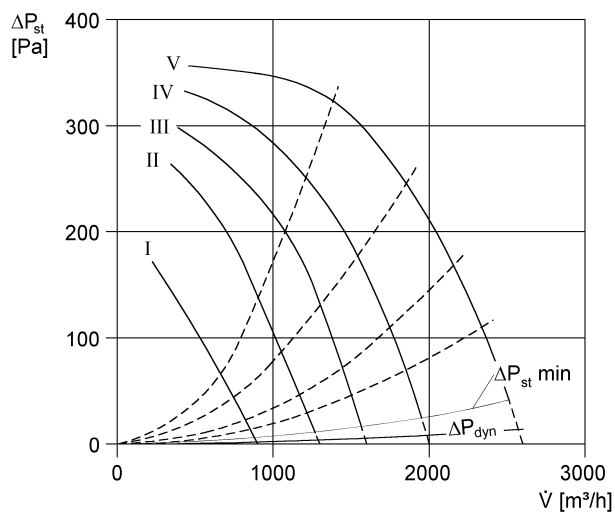

Výkres [mm]

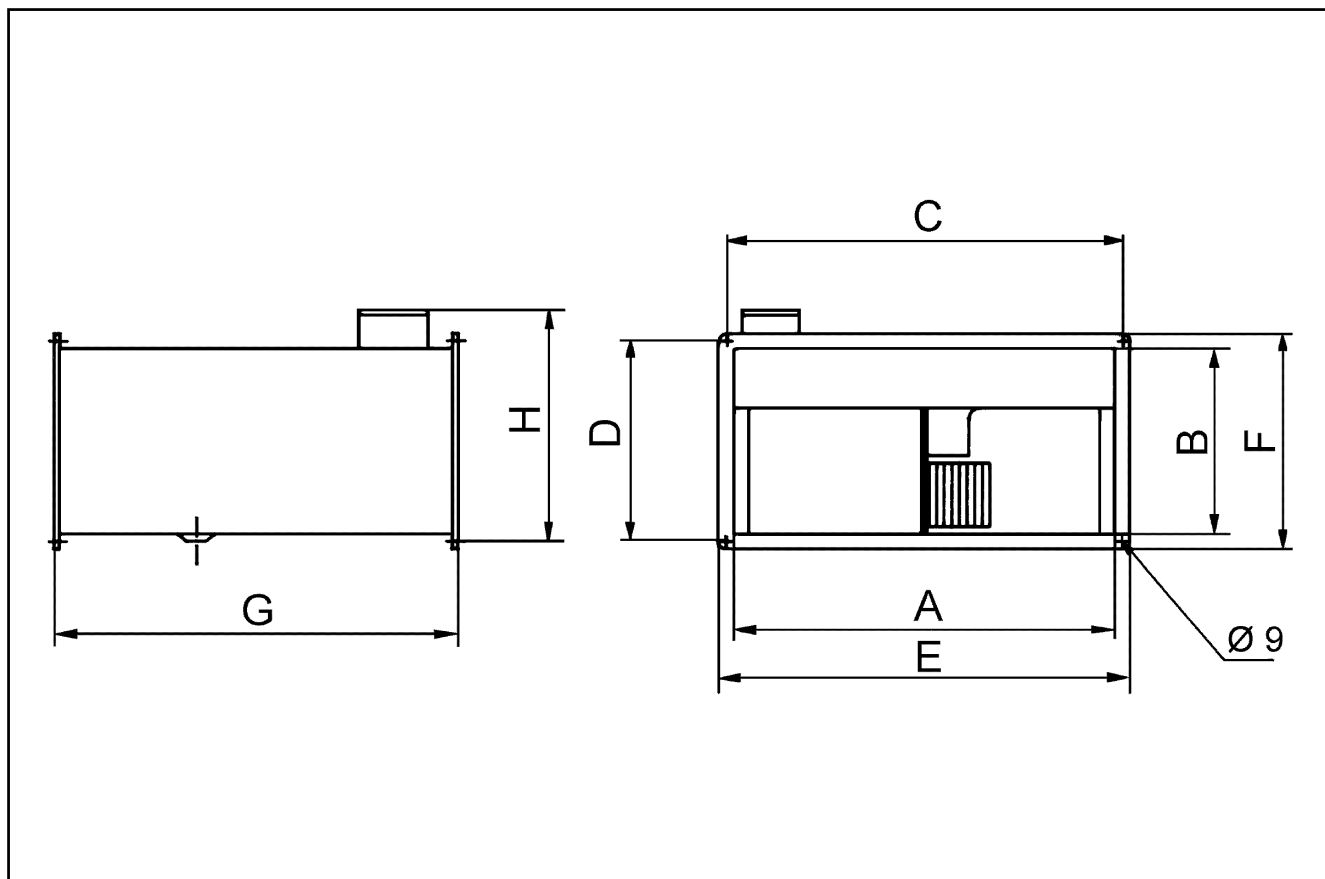

DPK 25/4 Ex

A	B	C	D	E	F	G	H
500	300	520	320	540	340	560	372