

# DPK 28/4 Ex



## Krátká informace

Radiální kanálový ventilátor, třífázový, nevybušné prov.

## Příklady použití

Odsávání pracoviště, Laboratoř, Průmyslová hala

Typové číslo

0086.0642

## Technické údaje

Průtok	3.900 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	1.370 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Jmenovitý výkon	1.500 W
I <sub>Jmen</sub>	3,15 A
I <sub>Max</sub>	3,15 A (Je zapotřebí Delta p <sub>st</sub> min = 50 Pa)
Druh krytí	IP 44
Síťový přívod	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Kanál
Montážní poloha	vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	39,94
Teplota okolí	40 °C
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	4
Ex-osvědčení	Ex-95.D.3381
Ex-osvědčení, svorkovnice	Ex-95.D.3004U
Balení	1 kus
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799866428


## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L <sub>WA2</sub> , vysoký (dB(A))	66	69	76	81	84	80	76	62	72
L <sub>WA4</sub> , vysoký (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	87


# DPK 28/4 Ex

$L_{WA2}$  = akustický výkon v dB pro pouzdro.  
LWA4

## Charakteristika

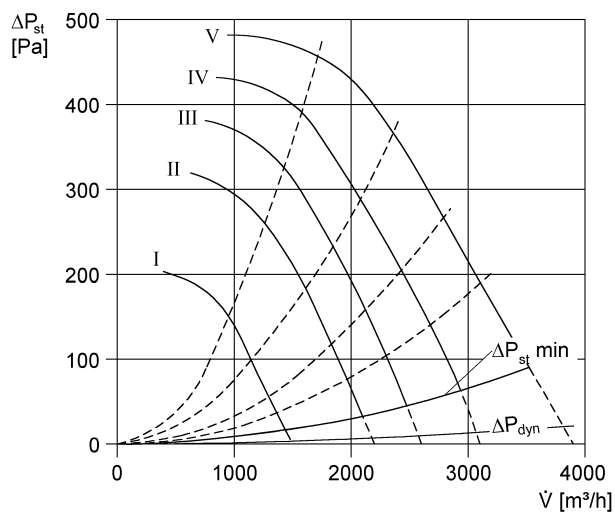

## Výkres [mm]

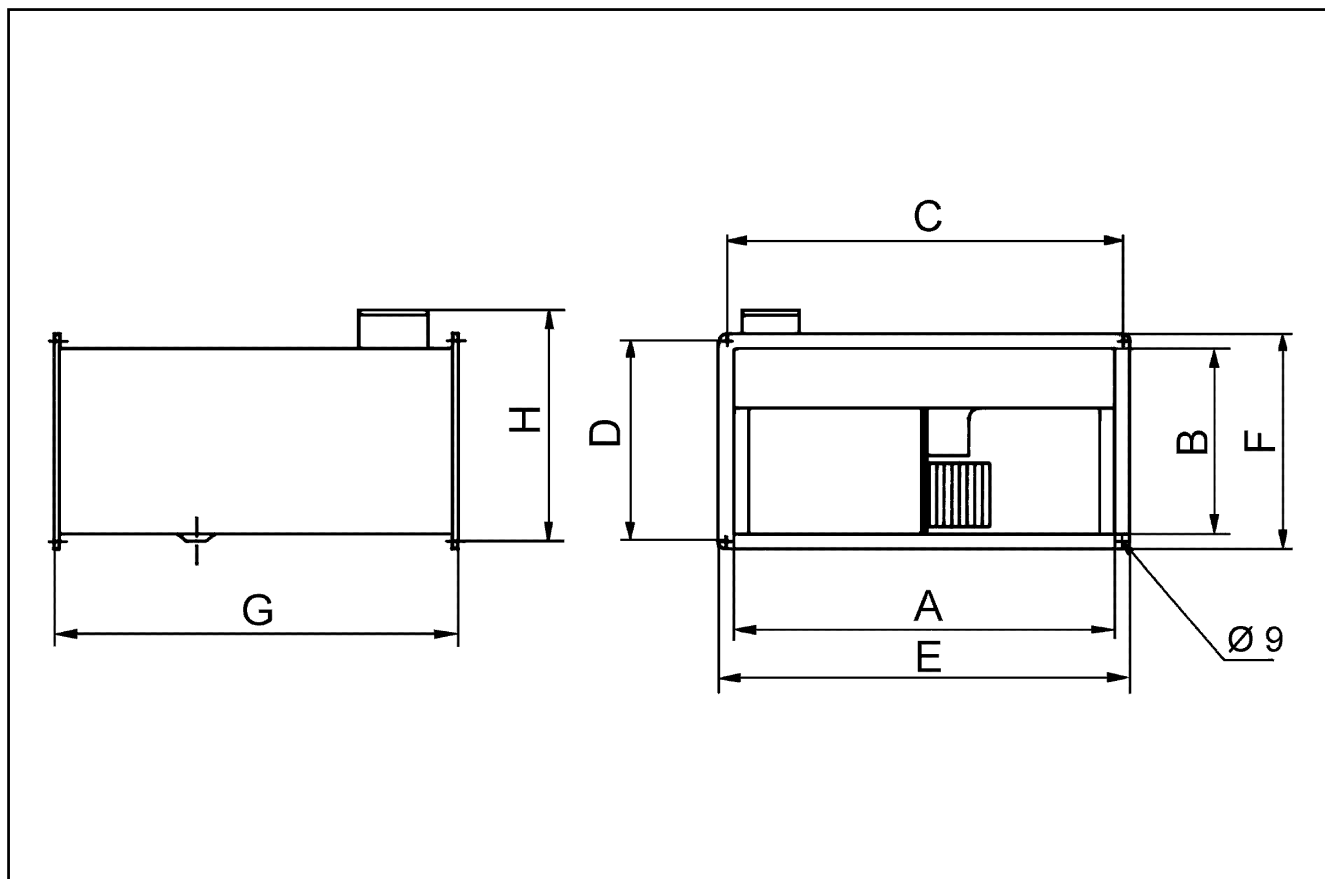

# DPK 28/4 Ex

A	B	C	D	E	F	G	H
600	300	620	320	640	340	680	372