


DPK 31/4 B

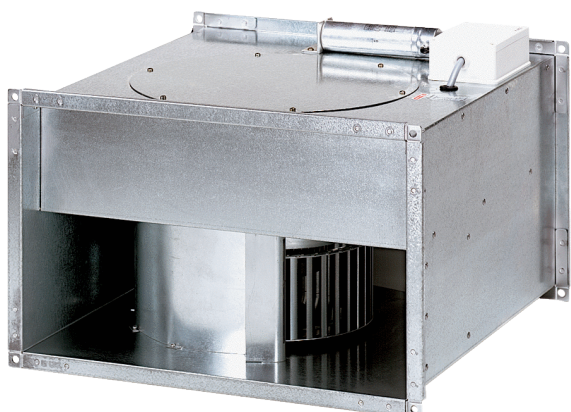

Krátká informace

Radiální kanálový ventilátor, třífázový

Typové číslo

0086.0667

Technické údaje

Průtok	4.800 m ³ /h (Je zapotřebí Delta p _{fs} min = 200 Pa)
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Jmenovitý výkon	790 W (při opt. účinnosti)
I _{Jmen}	1,5 A (při opt. účinnosti)
I _{Max}	4,3 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Hmotnost	50 kg
Hmotnost s obalem	54,5 kg
Rozměr kanálu	600 mm x 350 mm
Šířka s obalem	800 mm
Výška s obalem	500 mm
Hloubka s obalem	770 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 60 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799866671

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2, S1} (dB(A))	40	45	51	55	48	44	36	24	58

DPK 31/4 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, S2 (dB(A))	48	55	58	73	59	54	48	39	73
L_{WA2}, S3 (dB(A))	53	61	63	77	65	60	54	48	78
L_{WA2}, S4 (dB(A))	58	65	57	73	69	65	59	55	76
L_{WA2}, S5 (dB(A))	60	69	71	72	73	70	64	61	79
L_{WA5}, S1 (dB(A))	38	53	56	60	59	61	56	43	66
L_{WA5}, S2 (dB(A))	45	62	63	74	68	68	67	57	77
L_{WA5}, S3 (dB(A))	50	68	67	75	74	74	73	66	81
L_{WA5}, S4 (dB(A))	55	73	73	79	81	81	79	73	87
L_{WA5}, S5 (dB(A))	59	77	77	82	86	86	84	78	91
L_{WA6}, S1 (dB(A))	39	52	59	65	67	67	68	65	74
L_{WA6}, S2 (dB(A))	48	62	86	77	76	75	77	73	83
L_{WA6}, S3 (dB(A))	59	68	72	81	82	81	82	78	88
L_{WA6}, S4 (dB(A))	62	73	77	85	88	87	87	84	94
L_{WA6}, S5 (dB(A))	70	78	83	89	93	92	91	88	98


L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlač.

DPK 31/4 B

Charakteristika

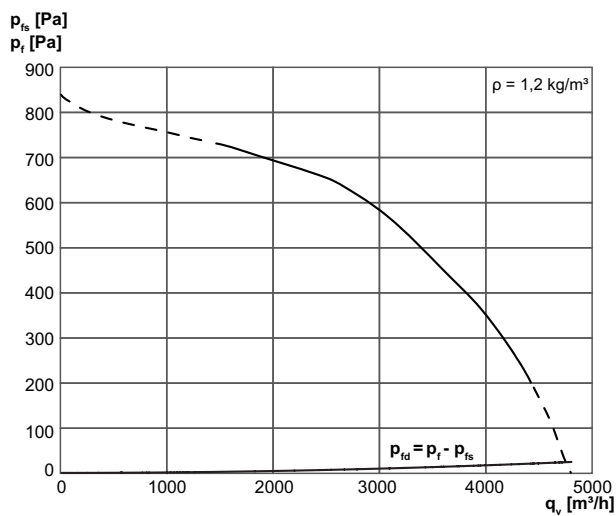

Výkres [mm]

