


DPK 31/6 B

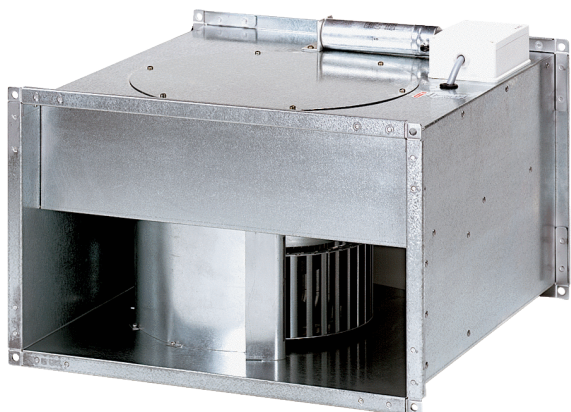

Krátká informace

Radiální kanálový ventilátor, třífázový

Typové číslo

0086.0666

Technické údaje

Průtok	3.500 m ³ /h
Počet otáček	930 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Jmenovitý výkon	430 W
I _{Jmen}	1,2 A
I _{Max}	1,8 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Hmotnost	48 kg
Hmotnost s obalem	48 kg
Rozměr kanálu	600 mm x 350 mm
Šířka s obalem	800 mm
Výška s obalem	500 mm
Hloubka s obalem	770 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799866664

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2, S1} (dB(A))	27	33	36	36	31	258	12	0	41

DPK 31/6 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, S2 (dB(A))	35	38	46	44	42	39	29	16	50
L_{WA2}, S3 (dB(A))	41	45	58	53	46	46	39	28	60
L_{WA2}, S4 (dB(A))	47	53	57	73	60	53	596	40	73
L_{WA2}, S5 (dB(A))	54	60	61	66	63	60	55	51	70
L_{WA5}, S1 (dB(A))	22	37	41	43	43	42	31	14	49
L_{WA5}, S2 (dB(A))	32	47	51	53	53	55	48	34	60
L_{WA5}, S3 (dB(A))	38	54	59	62	59	62	58	46	68
L_{WA5}, S4 (dB(A))	45	63	61	75	67	69	67	58	77
L_{WA5}, S5 (dB(A))	51	69	67	74	75	77	75	68	82
L_{WA6}, S1 (dB(A))	26	36	41	48	48	44	36	19	52
L_{WA6}, S2 (dB(A))	34	45	53	59	60	60	60	56	66
L_{WA6}, S3 (dB(A))	42	53	61	67	67	68	68	65	74
L_{WA6}, S4 (dB(A))	49	61	65	79	75	75	76	72	83
L_{WA6}, S5 (dB(A))	63	71	73	83	84	83	84	80	90


L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

DPK 31/6 B

Charakteristika

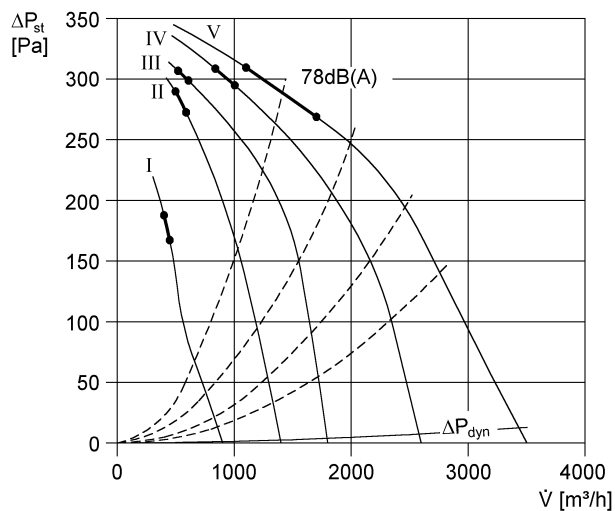

Výkres [mm]

