

# DRD 35/4 B



## Krátká informace

Radiální střešní ventilátor, vertikální výfuk, DN355, třífázový

## Příklady použití

Výrobní, Pracoviště, Provozovna, Průmyslová hala, Restaurace

Typové číslo

0087.0106

## Technické údaje

Průtok	5.200 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	1.425 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Jmenovitý výkon	1.130 W
I <sub>Jmen</sub>	2,4 A
I <sub>Max</sub>	3,6 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Síťový přívod	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	53,5
Hmotnost s obalem	60,5 kg
Klapka	integrováno
Druh klapky	autom. otevření / zavření
Jmenovitá světlost	355 mm
Šířka s obalem	840 mm
Výška s obalem	625 mm
Hloubka s obalem	840 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799871064

# DRD 35/4 B


## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA5, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	44	43	46	48	45	57	336	22	58
<b>L<sub>WA5, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	48	61	59	61	57	55	62	41	68
<b>L<sub>WA5, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	51	70	69	68	70	63	68	58	76
<b>L<sub>WA5, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	52	74	75	74	73	69	66	70	81
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	53	71	83	82	74	72	68	73	86
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	44	45	50	53	52	55	37	23	59
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	51	63	61	65	65	60	62	50	71
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	54	68	70	74	75	70	70	65	80
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	55	73	76	79	81	76	74	72	85
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	57	74	79	83	82	78	75	73	88

L<sub>WA5</sub>= akustický výkon v dB pro volné sání.


L<sub>WA8</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

## Charakteristika

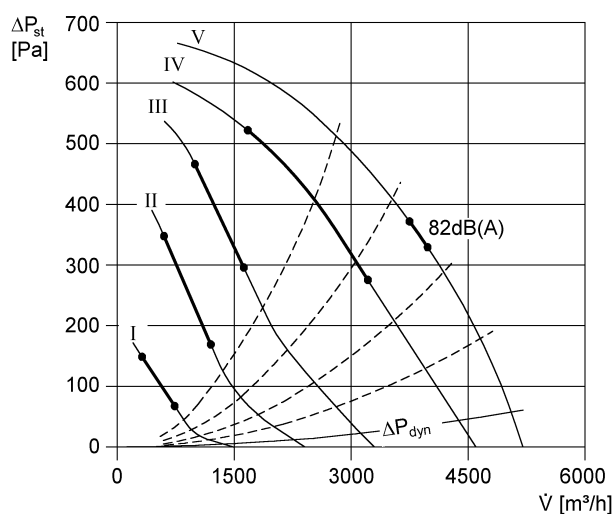

# DRD 35/4 B

Výkres [mm]

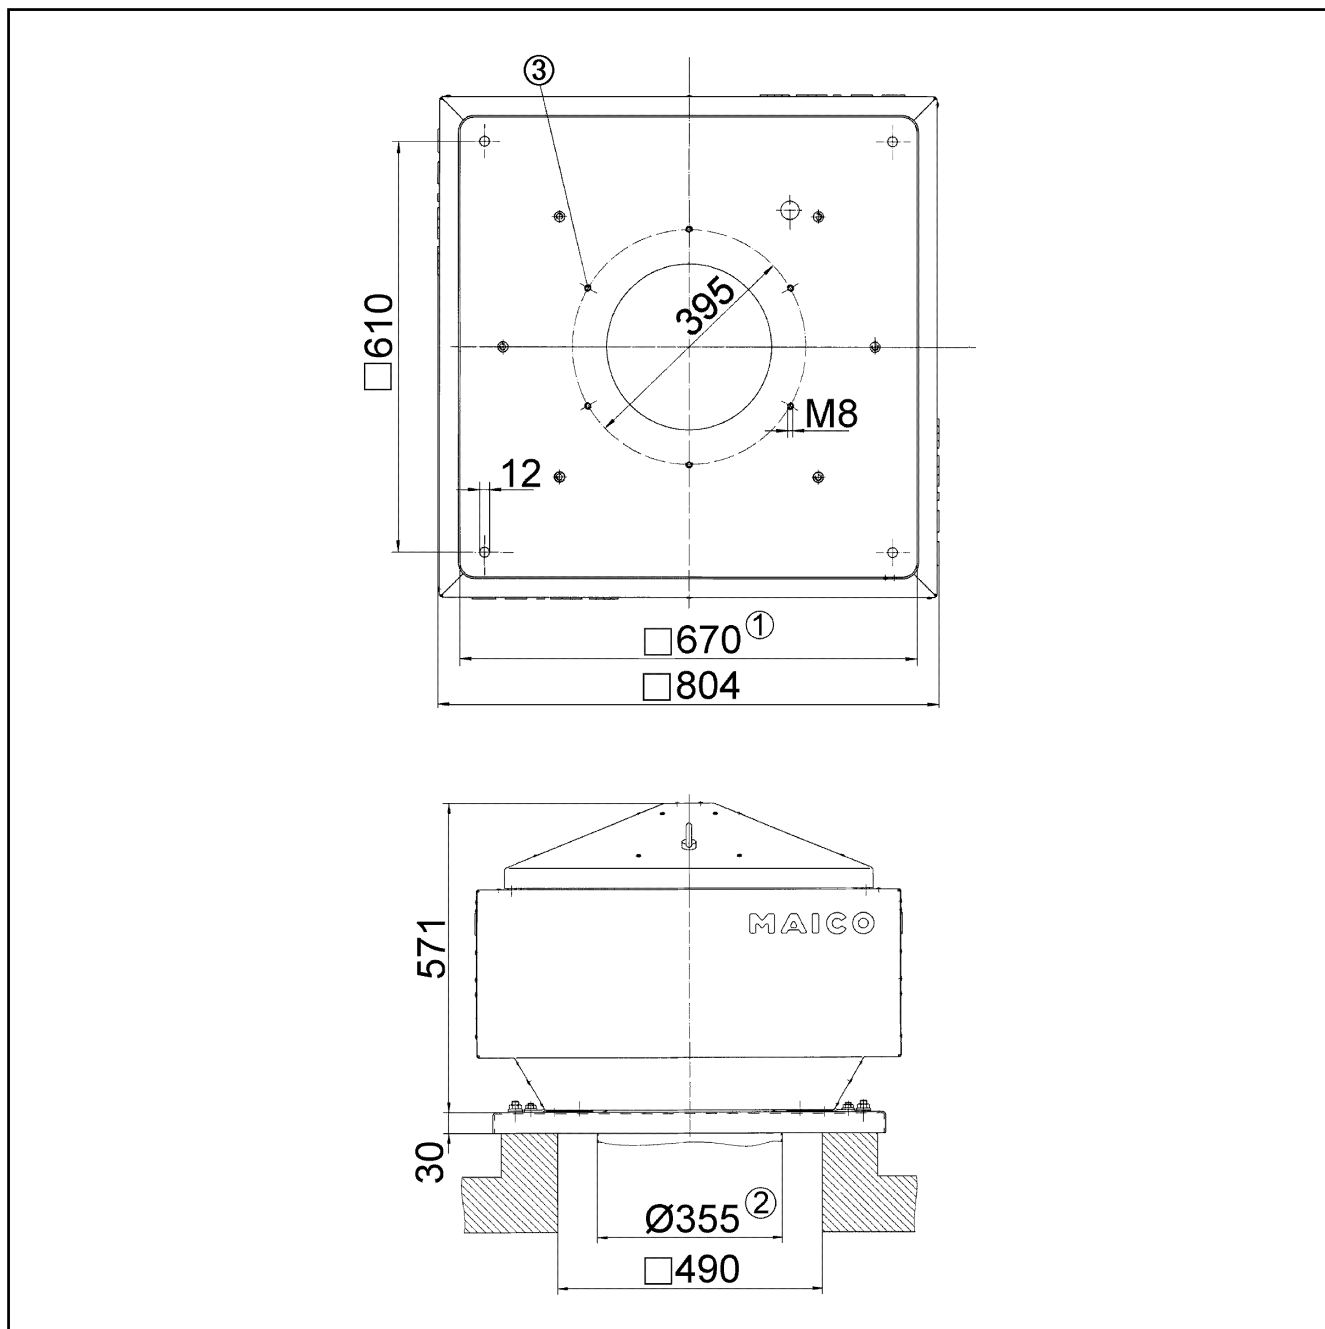

- ① Jmenovitá světlost
- ② Vnější průměr trubky
- ③ Počet otvorů: 8