

DRD 50/4



Krátká informace

Radiální střešní ventilátor, vertikální výfuk, DN 500, třífázový

Typové číslo

0087.0115

Technické údaje

Průtok	12.500 m³/h
Počet otáček	1.425 1/min
Jmenovitý výkon	3.800 W
I _{Jmen}	6,5 A
I _{Max}	9,7 A
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	132
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799871156

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5, S1} (dB(A))	54	55	58	62	67	67	54	42	71
L_{WA5, S2} (dB(A))	56	72	72	71	72	74	73	60	80
L_{WA5, S3} (dB(A))	58	76	77	77	77	78	78	68	85
L_{WA5, S4} (dB(A))	61	83	83	82	83	83	82	80	91
L_{WA5, S5} (dB(A))	62	80	92	88	87	86	84	85	96


DRD 50/4

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	55	55	59	66	67	64	51	38	71
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	59	70	73	77	76	74	72	67	82
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	62	76	79	84	82	79	77	71	88
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	65	81	86	88	87	85	83	80	94
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	67	83	89	92	90	87	84	80	97

L_{WA5} = akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA8} = akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.


Charakteristika

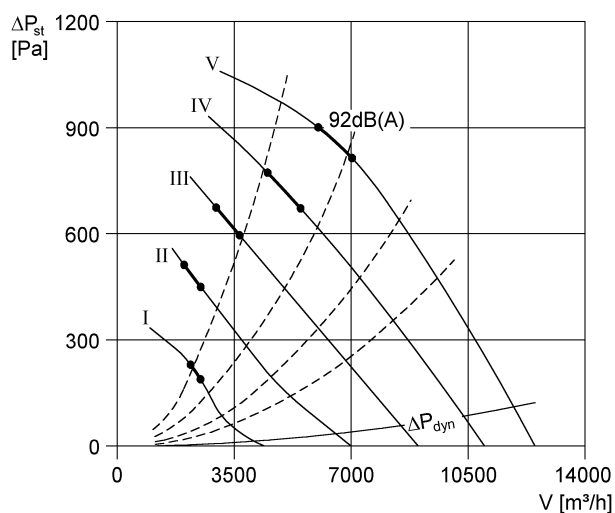

DRD 50/4



Výkres [mm]

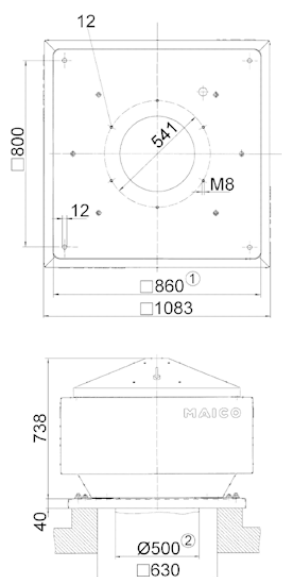

- ① Jmenovitá světlost
- ② Vnější průměr trubky