



Krátká informace

Radiální střešní ventilátor pro vysoké teploty, jmenovitý příkon 0,45 kW/1,4 kW, třífázový, dvoje otáčky

Příklady použití

Obytné budovy, Průmyslové budovy, Průmyslové budovy

Typové číslo

0073.0023

Technické údaje

Průtok	4.796 m ³ /h / 7.194 m ³ /h
Počet otáček	970 1/min / 1.460 1/min
Typ oběžného kola	radiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	450 W / 1.400 W
I _{Jmen}	1,43 A / 3,4 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál pouzdra	Hliník / pozinkovaný plech
Materiál oběžného kola	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	60 kg
Hmotnost s obalem	67,5 kg
Konstrukční velikost	500 mm
Šířka	965 mm
Výška	670 mm
Hloubka	965 mm
Šířka s obalem	1.020 mm
Výška s obalem	755 mm
Hloubka s obalem	1.020 mm
Teplota média při I _{Max}	65 °C až 150 °C
PTC DIN 44082	M 100

DRD HT 50/6 2V


Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799730231

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5, S5} (dB(A))	26	51	66	75	79	78	73	60	83

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

Charakteristika

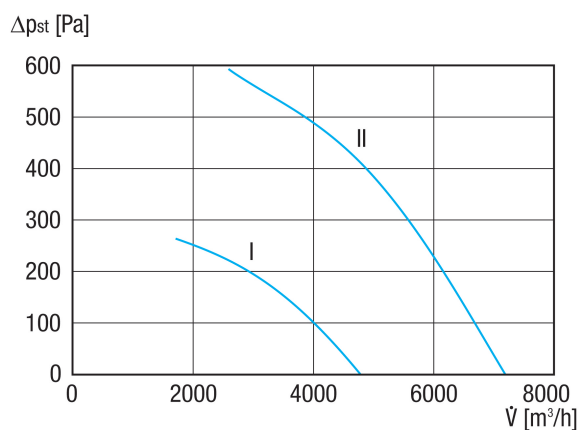

I charakteristika pro rychlost I
II charakteristika pro rychlost II

DRD HT 50/6 2V

Výkres [mm]

