

# DSK 22 EC



## Krátká informace

Odhlučněný radiální kanálový ventilátor s EC motorem, jednofázový, pro kanál 500 mm x 250 mm

## Příklady použití

Provozovna, Pracoviště, Výstavní prostor, Výrobní, Průmyslová hala

Typové číslo

0086.0801

## Technické údaje

Provedení	odhlučněno
Průtok	2.000 m <sup>3</sup> /h
Průtok <sub>Jmen</sub>	1.100 m <sup>3</sup> /h (při opt. účinnosti)
Tlak p <sub>fs, jmen</sub>	313 Pa (při opt. účinnosti)
Počet otáček n <sub>Jmen</sub>	1.650 1/min (při opt. účinnosti)
Počet otáček	1.650 1/min
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz / 60 Hz
Jmenovitý výkon	198 W
I <sub>Jmen</sub>	0,96 A
Druh krytí	IP 54
Tepelná třída	F
Umístění	Kanál
Montážní poloha	libovolný
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	24,45 kg
Hmotnost s obalem	26,56 kg
Ventilátor výklopný	✓
Rozměr kanálu	500 mm x 250 mm
Šířka	580 mm
Výška	290 mm
Hloubka	530 mm
Šířka s obalem	590 mm
Výška s obalem	415 mm
Hloubka s obalem	570 mm
Teplota média	-25 °C až 50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	E

# DSK 22 EC

GTIN (EAN)	4012799868019
------------	---------------

## Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA2, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	51	53	45	44	42	37	29	56
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	57	58	59	59	56	49	37	65
<b>L<sub>WA6, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	58	66	68	68	67	59	52	73

L<sub>WA2</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L<sub>WA5</sub>= akustický výkon v dB pro volné sání.

L<sub>WA6</sub>= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

## Charakteristika

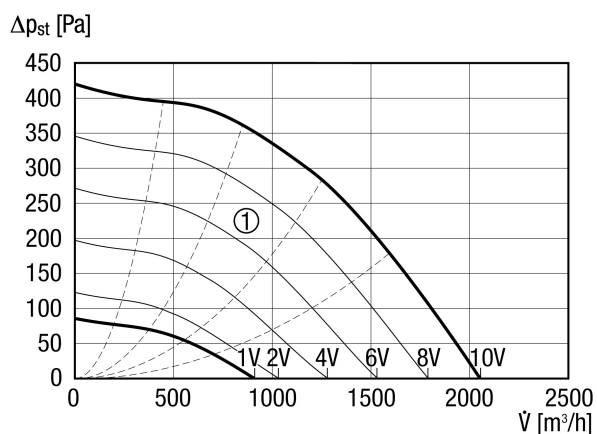

Pomocné charakteristiky pro řízení 1 - 10 V

# DSK 22 EC

Výkres [mm]

