

DSK 31/4



Krátká informace

Odhlučněný radiální kanálový ventilátor, třífázový, rozměr kanálu 600 mm x 350 mm

Typové číslo

0086.0645

Technické údaje

Průtok	3.330 m ³ /h
Počet otáček	1.350 1/min
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	400 V
Jmenovitý výkon	490 W
I _{Max}	1,3 A
Druh krytí	IP 44
Tepelná třída	F
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Hmotnost	44 kg
Hmotnost s obalem	47,5 kg
Výkyvný	✓
Ventilátor výklopný	✓
Rozměr kanálu	600 mm x 350 mm
Šířka s obalem	825 mm
Výška s obalem	520 mm
Hloubka s obalem	695 mm
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799866459

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2, S5} (dB(A))	33	46	49	48	47	42	39	31	54

DSK 31/4


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	62	61	59	57	55	52	46	67
L_{WA5, S4} (dB(A))	–	58	59	57	56	53	49	43	64
L_{WA5, S3} (dB(A))	–	54	54	53	53	49	44	37	60
L_{WA5, S2} (dB(A))	–	46	47	46	47	41	34	26	53
L_{WA5, S1} (dB(A))	–	33	36	35	37	25	21	16	42
L_{WA6, S5} (dB(A))	–	66	68	68	68	65	61	54	75
L_{WA6, S4} (dB(A))	–	61	65	65	65	63	58	51	72
L_{WA6, S3} (dB(A))	–	56	60	61	60	58	53	45	66
L_{WA6, S2} (dB(A))	–	47	53	53	53	49	43	33	58
L_{WA6, S1} (dB(A))	–	32	40	40	39	31	25	14	43

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlač.

Charakteristika

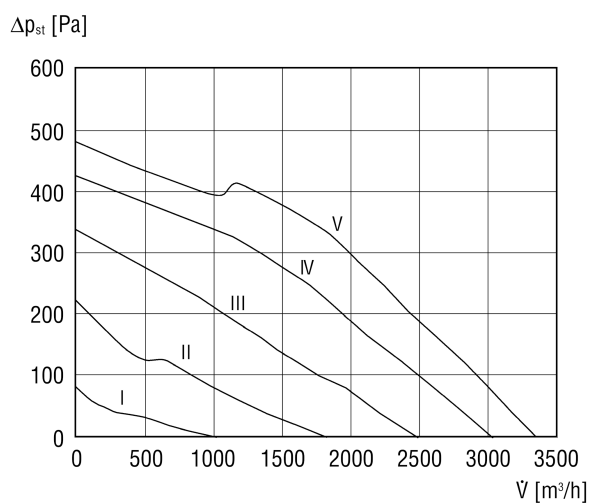

DSK 31/4

Výkres [mm]

