

# DSK 35/1 EC



## Krátká informace

Odhlučněný radiální kanálový ventilátor, EC motor, třífázový proud, rozměr kanálu 700 mm x 400 mm, objemový průtok 6 470 m<sup>3</sup>/h

## Příklady použití

Provozovna, Pracoviště, Výstavní prostor, Výrobní, Průmyslová hala

Typové číslo

0086.0815

## Technické údaje

Provedení	odhlučněno
Průtok	6.470 m <sup>3</sup> /h
Průtok <sub>Jmen</sub>	3.494 m <sup>3</sup> /h (při opt. účinnosti)
Tlak p <sub>fs, jmen</sub>	680 Pa (při opt. účinnosti)
Počet otáček n <sub>Jmen</sub>	1.700 1/min (při opt. účinnosti)
Počet otáček	1.700 1/min
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	380 V až 480 V
Kmitočet sítě	50 Hz / 60 Hz
Jmenovitý výkon	1.250 W
I <sub>Jmen</sub>	2,2 A
Druh krytí	IP 54
Tepelná třída	F
Umístění	Kanál
Montážní poloha	libovolný
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	56,99 kg
Hmotnost s obalem	66 kg
Ventilátor výklopný	✓
Rozměr kanálu	700 mm x 400 mm
Šířka	780 mm
Výška	440 mm
Hloubka	780 mm
Šířka s obalem	785 mm
Výška s obalem	522 mm
Hloubka s obalem	785 mm
Teplota média	-25 °C až 50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	E

# DSK 35/1 EC


GTIN (EAN)	4012799868156
------------	---------------

## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA2</sub>, S5 (dB(A))</b>	–	60	63	59	56	52	47	40	67
<b>L<sub>WA5</sub>, S5 (dB(A))</b>	–	60	65	71	67	66	60	52	74
<b>L<sub>WA6</sub>, S5 (dB(A))</b>	–	69	75	77	79	76	71	61	84

L<sub>WA2</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro.  
 L<sub>WA5</sub>= akustický výkon v dB pro volné sání.  
 L<sub>WA6</sub>= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

## Charakteristika

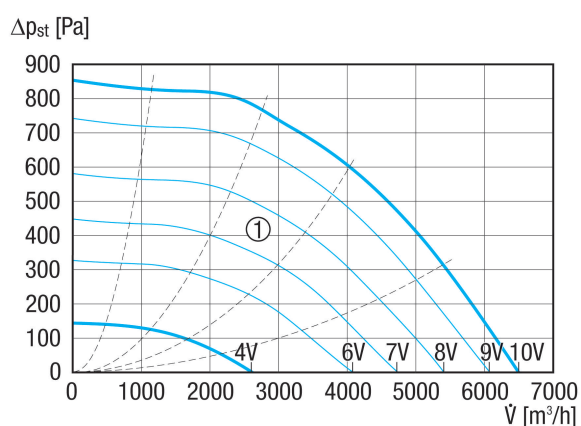

Pomocné charakteristiky pro řízení 1 - 10 V

# DSK 35/1 EC

Výkres [mm]

