



Krátká informace

Odhlučněný radiální kanálový ventilátor, třífázový, rozměr kanálu 700 mm x 400 mm

Typové číslo

0086.0646

Technické údaje

Průtok	5.320 m ³ /h
Počet otáček	1.380 1/min
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	400 V
Jmenovitý výkon	750 W
I _{Max}	1,6 A
Druh krytí	IP 44
Tepelná třída	F
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Hmotnost	66 kg
Hmotnost s obalem	71 kg
Výkyvný	✓
Ventilátor výklopný	✓
Rozměr kanálu	700 mm x 400 mm
Šířka s obalem	985 mm
Výška s obalem	580 mm
Hloubka s obalem	800 mm
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799866466

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2, S5} (dB(A))	35	47	50	51	47	43	40	31	55

DSK 35/4

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	64	65	64	61	63	60	53	71
L_{WA5}, S4 (dB(A))	–	63	61	61	59	61	57	50	69
L_{WA5}, S3 (dB(A))	–	58	56	57	55	57	52	44	64
L_{WA5}, S2 (dB(A))	–	49	50	50	50	49	43	32	57
L_{WA5}, S1 (dB(A))	–	47	39	37	39	31	20	15	49
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	68	74	74	75	71	67	60	80
L_{WA6}, S4 (dB(A))	–	67	71	71	72	69	64	56	78
L_{WA6}, S3 (dB(A))	–	62	65	66	67	64	58	50	72
L_{WA6}, S2 (dB(A))	–	52	58	57	60	56	47	37	64
L_{WA6}, S1 (dB(A))	–	41	44	46	48	36	25	23	52

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.
 L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.
 L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

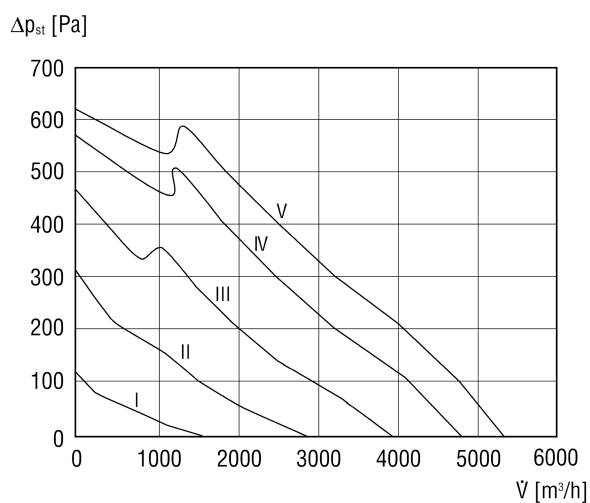

DSK 35/4

Výkres [mm]

