



Krátká informace

Odhlučněný radiální kanálový ventilátor, třífázový, rozměr kanálu 800 mm x 500 mm

Příklady použití

Provozovna, Pracoviště, Výstavní prostor, Výrobní, Průmyslová hala

Typové číslo

0086.0647

Technické údaje

Průtok	8.230 m ³ /h
Počet otáček	1.395 1/min
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	1.800 W
I _{Max}	3,9 A
Druh krytí	IP 44
Tepelná třída	F
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Umístění	Kanál
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	81 kg
Hmotnost s obalem	81 kg
Výkyvný	✓
Ventilátor výklopný	✓
Rozměr kanálu	800 mm x 500 mm
Šířka	882 mm
Výška	520 mm
Hloubka	880 mm
Šířka s obalem	900 mm
Výška s obalem	670 mm
Hloubka s obalem	880 mm
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 55 °C
Balení	1 kus
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799866473

DSK 50/4

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, S5 (dB(A))	43	55	54	58	53	52	45	37	59
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	70	76	70	65	63	62	57	79
L_{WA5}, S4 (dB(A))	–	74	71	67	63	61	61	54	77
L_{WA5}, S3 (dB(A))	–	79	63	63	60	58	58	49	80
L_{WA5}, S2 (dB(A))	–	63	56	58	53	55	52	40	66
L_{WA5}, S1 (dB(A))	–	49	46	43	45	45	32	22	53
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	74	84	81	80	74	73	67	88
L_{WA6}, S4 (dB(A))	–	77	79	79	78	72	71	65	85
L_{WA6}, S3 (dB(A))	–	76	75	75	75	69	69	59	82
L_{WA6}, S2 (dB(A))	–	65	69	68	68	65	63	51	74
L_{WA6}, S1 (dB(A))	–	51	65	55	56	55	42	30	79


L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlač.

DSK 50/4

Charakteristika

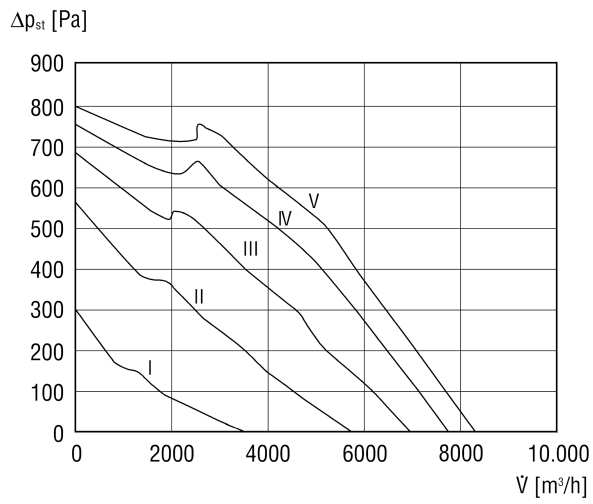

Výkres [mm]

