



### Krátká informace

Odhlučněný radiální kanálový ventilátor, třífázový, rozměr kanálu 1000 x 500

### Příklady použití

Provozovna, Pracoviště, Výstavní prostor, Výrobní, Průmyslová hala

Typové číslo

0086.0648

### Technické údaje

Průtok	10.220 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	1.365 1/min
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	2.010 W
I <sub>Max</sub>	4,8 A
Druh krytí	IP 44
Tepelná třída	F
Síťový přívod	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Kanál
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	110 kg
Hmotnost s obalem	110 kg
Výkyvný	✓
Ventilátor výklopný	✓
Rozměr kanálu	1.000 mm x 500 mm
Šířka	982 mm
Výška	520 mm
Hloubka	1.080 mm
Šířka s obalem	982 mm
Výška s obalem	520 mm
Hloubka s obalem	1.080 mm
Teplota média při I <sub>Max</sub>	-20 °C až 50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799866480

# DSK 56/4

## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> (dB(A))	42	53	52	57	52	52	44	35	58
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (dB(A))	–	70	74	70	67	65	60	55	77
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> (dB(A))	–	73	68	66	64	62	57	53	75
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> (dB(A))	–	70	61	61	60	57	53	49	72
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> (dB(A))	–	62	56	55	54	51	49	42	64
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> (dB(A))	–	46	43	44	43	45	37	24	52
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (dB(A))	–	77	84	82	82	77	72	65	88
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> (dB(A))	–	78	79	79	79	74	69	63	85
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> (dB(A))	–	73	73	75	75	69	65	59	81
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> (dB(A))	–	62	68	68	68	63	59	52	74
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> (dB(A))	–	50	54	55	56	56	49	32	62


L<sub>WA2</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L<sub>WA5</sub>= akustický výkon v dB pro volné sání.

L<sub>WA6</sub>= akustický výkon v dB pro volný výtlač.

# DSK 56/4

## Charakteristika

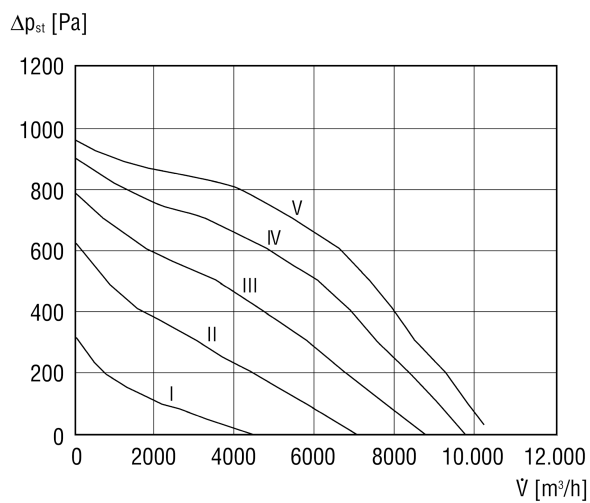

## Výkres [mm]

