

DSR 35-2 S



Krátká informace

Odhlučňená odvětrávací jednotka s vyklápěcím motorem, DN 355, třífázová

Příklady použití

Provozovna, Výstavní prostor, Kancelář, Mistrovna, Šatna

Typové číslo

0080.0622

Technické údaje

Průtok	2.865 m ³ /h
Počet otáček	1.360 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Jmenovitý výkon	475 W
I _{Jmen}	1,18 A
I _{Max}	1,2 A
Druh krytí	IP X4
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Montážní poloha	svisle
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	46,3 kg
Hmotnost s obalem	48,54 kg
Ventilátor výklopný	✓
Jmenovitá světlost	355 mm
Šířka	680 mm
Výška	490 mm
Hloubka	750 mm
Šířka s obalem	820 mm
Výška s obalem	530 mm
Hloubka s obalem	695 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Teplota okolí	-20 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799990413

DSR 35-2 S

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	59	64	52	53	52	47	41	66
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	64	69	68	67	64	59	52	74
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	53	56	44	40	36	35	33	58

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

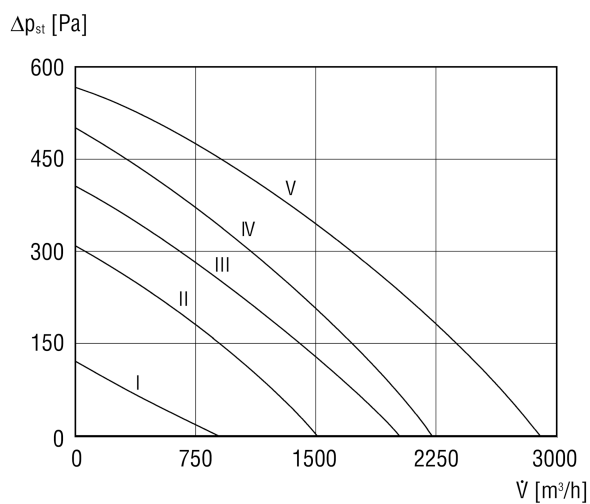

DSR 35-2 S

Výkres [mm]

