

# DZD 25/4 D



## Krátká informace

Axiální střešní ventilátor, horizontální výfuk, DN 250, třífázový

## Příklady použití

Výrobní, Pracoviště, Provozovna, Restaurace, Výstavní prostor

Typové číslo

0087.0490

## Technické údaje

Průtok	800 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	1.425 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	50 W
I <sub>Max</sub>	0,14 A
Druh krytí	IP 54
Tepelná třída	B
Síťový přívod	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	11,51 kg
Hmotnost s obalem	13,93 kg
Jmenovitá světlost	250 mm
Šířka	570 mm
Výška	570 mm
Hloubka	325 mm
Šířka s obalem	610 mm
Výška s obalem	610 mm
Hloubka s obalem	360 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus

# DZD 25/4 D


Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799874904

## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	35	52	60	63	60	60	55	45	67

L<sub>WA7</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

## Charakteristika

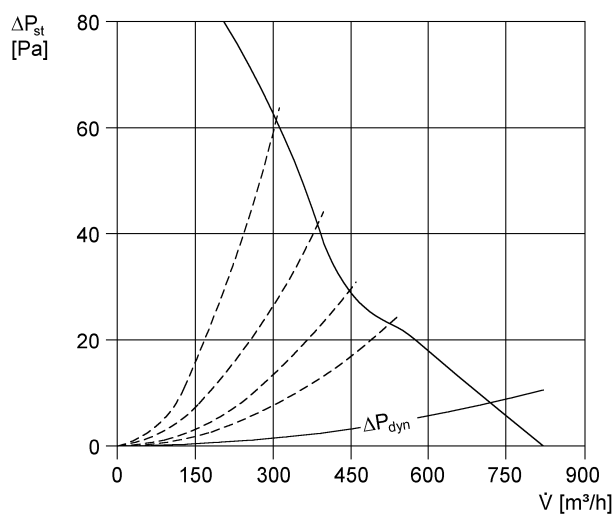

# DZD 25/4 D

Výkres [mm]

