



Krátká informace

Axiální střešní ventilátor, horizontální výfuk, DN355, třífázový, nevybušné provedení, médium: prach

Typové číslo

0087.0816

Technické údaje

| | |
|--|---|
| Průtok | 2.060 m ³ /h |
| Počet otáček | 1.450 1/min |
| Směr proudění vzduchu | Odvod a přívod vzduchu |
| Lze regulovat | ✓ |
| Možnost reverzace | ✓ |
| Druh napětí | Třífázový proud |
| Napájecí napětí | 400 V |
| Kmitočet sítě | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 130 W |
| cosφ | 0,38 |
| I _{Jmen} | 0,49 A |
| I _{max} při U _{Jmen} | 0,49 A |
| Druh krytí | IP 64 |
| Tepelná třída | F |
| Materiál | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Barva | pozink |
| Hmotnost | 20,7 kg |
| Hmotnost s obalem | 25,32 kg |
| Jmenovitá světlost | 355 mm |
| Šířka | 720 mm |
| Výška | 380 mm |
| Hloubka | 720 mm |
| Šířka s obalem | 790 mm |
| Výška s obalem | 435 mm |
| Hloubka s obalem | 790 mm |
| EX-označení podle směrnice ATEX | Ex II 2 D |
| EX-označení podle normy | Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X |
| Ta -teplota okolí | -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C |
| I _A /I _N | 3,4 |

DZD 35/4 B Ex t


| | |
|--|---|
| Čas t_A | 170 sek |
| Druh provozu | S1 |
| PTC DIN 44082 | M 130 |
| EU-osvědčení o zkoušce vzorku | TÜV-A 19 ATEX0104 X, IECEx EPS 19.0020X |
| Teplotní třída | T200°C |
| Tepelná třída izolačních materiálů Th. Cl. | 155 (F) |
| Balení | 1 kus |
| Sortiment | C |
| GTIN (EAN) | 4012799878162 |

Oktávový akustický výkon

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L_{WA5}, vysoký (dB(A)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

Charakteristika

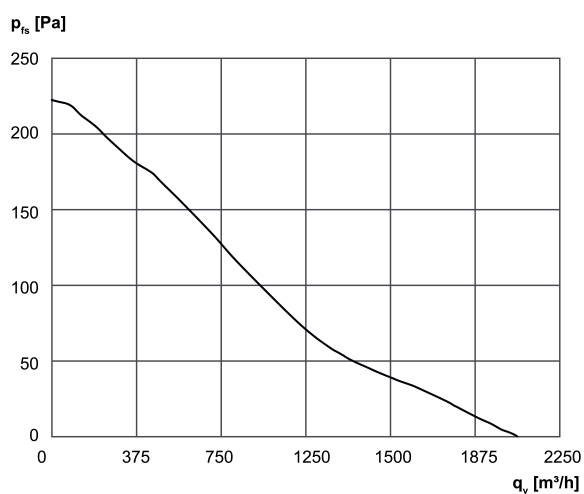

DZD 35/4 B Ex t

Výkres [mm]

