

# DZD 50/4 B Ex e



## Krátká informace

Axiální střešní ventilátor, horizontální výfuk, DN500, třífázový, nevýbušné provedení, médium: plyn

## Příklady použití

Výbušné prostředí (zóna 1 a 2), Lakovna, Nabíjecí stanice, Pracoviště, Sklad

Typové číslo

0087.0807

## Technické údaje

Průtok	5.830 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	1.425 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Směr proudění vzduchu	Odvod a přívod vzduchu
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	485 W
cosφ	0,76
I <sub>Jmen</sub>	0,92 A
I <sub>max</sub> při U <sub>Jmen</sub>	1,7 A
Druh krytí	IP 64
Tepelná třída	F
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	pozink
Hmotnost	39 kg
Hmotnost s obalem	46 kg
Jmenovitá světlost	500 mm
Šířka	940 mm
Výška	420 mm
Hloubka	940 mm
Šířka s obalem	941 mm
Výška s obalem	510 mm
Hloubka s obalem	941 mm

# DZD 50/4 B Ex e


EX-označení podle směrnice ATEX	Ex II 2 G
EX-označení podle normy	Ex eb IIB + H <sub>2</sub> T3 Gb / Ex h IIB + H <sub>2</sub> T3 Gb
Ta -teplota okolí	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	4,1
Čas t <sub>A</sub>	240 sek
Druh provozu	S1
PTC DIN 44082	M 130
EU-osvědčení o zkoušce vzorku	TÜV-A 19 ATEX0104 X, IECEx EPS 19.0020X
Teplotní třída	T3
Tepelná třída izolačních materiálů Th. Cl.	155 (F)
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799878070

## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L <sub>WA5</sub> , vysoký (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	88

L<sub>WA5</sub>= akustický výkon v dB pro volné sání.

## Charakteristika

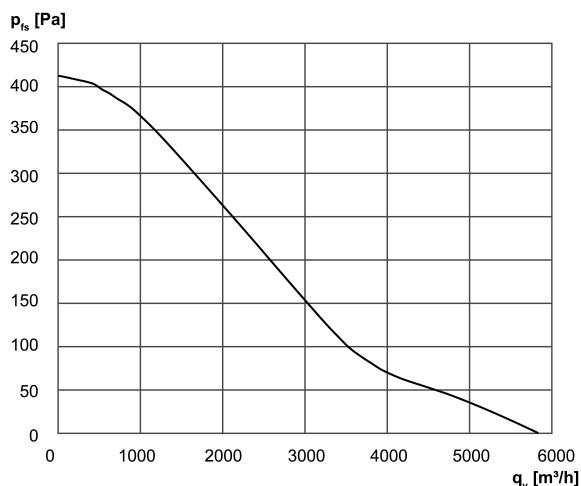

# DZD 50/4 B Ex e

Výkres [mm]

