

DZQ 30/64 B



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN300, třífázový, dvoje otáčky

Příklady použití

Výrobní, Dílna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0083.0146

Technické údaje

Provedení	Čtvercová základna
Průtok	1.300 m ³ /h / 1.800 m ³ /h
Počet otáček	930 1/min / 1.425 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	80 W / 85 W
I _{Jmen}	0,35 A / 0,4 A
I _{Max}	0,35 A / 0,4 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	4
Počet pólů při nižších otáčkách	6
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	13
Hmotnost s obalem	12,94 kg
Jmenovitá světlost	300 mm
Šířka s obalem	485 mm
Výška s obalem	310 mm
Hloubka s obalem	485 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C

DZQ 30/64 B

Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799831464


Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA7}, nízký (dB(A))	24	42	52	51	53	54	48	34	59
L_{WA7}, vysoký (dB(A))	30	43	59	63	63	65	60	49	69
L_{WA8}, nízký (dB(A))	29	43	51	50	57	57	58	55	63
L_{WA8}, vysoký (dB(A))	47	51	60	61	68	69	70	67	75

L_{WA7}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.


L_{WA8}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

Charakteristika

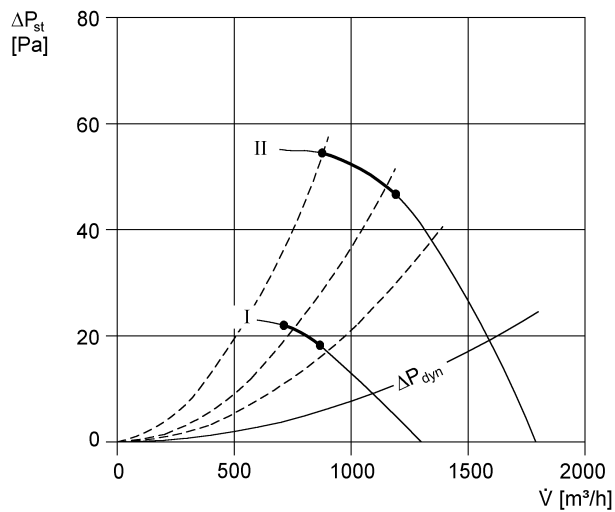

DZQ 30/64 B

Výkres [mm]

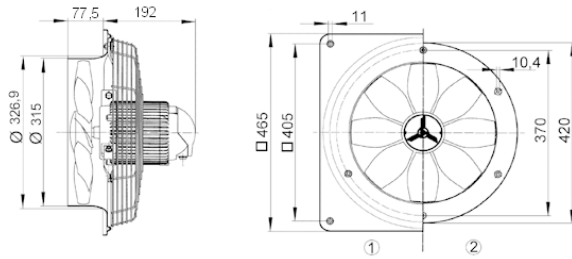

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS