

DZQ 35/64 B



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN350, třífázový, dvoje otáčky

Příklady použití

Výrobní, Dílna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0083.0151

Technické údaje

Provedení	Čtvercová základna
Průtok	1.800 m ³ /h / 2.800 m ³ /h
Počet otáček	930 1/min / 1.425 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	95 W / 125 W
I _{Jmen}	0,35 A / 0,4 A
I _{Max}	0,35 A / 0,4 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	4
Počet pólů při nižších otáčkách	6
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	14,6
Hmotnost s obalem	14,6 kg
Jmenovitá světlost	350 mm
Šířka s obalem	540 mm
Výška s obalem	325 mm
Hloubka s obalem	540 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C

DZQ 35/64 B

Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799831518


Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA7}, nízký (dB(A))	26	44	49	54	56	58	51	38	62
L_{WA7}, vysoký (dB(A))	31	45	60	63	66	68	64	53	72
L_{WA8}, nízký (dB(A))	41	49	51	56	65	66	68	66	73
L_{WA8}, vysoký (dB(A))	51	56	63	64	70	72	72	69	77

L_{WA7}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

L_{WA8}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

Charakteristika

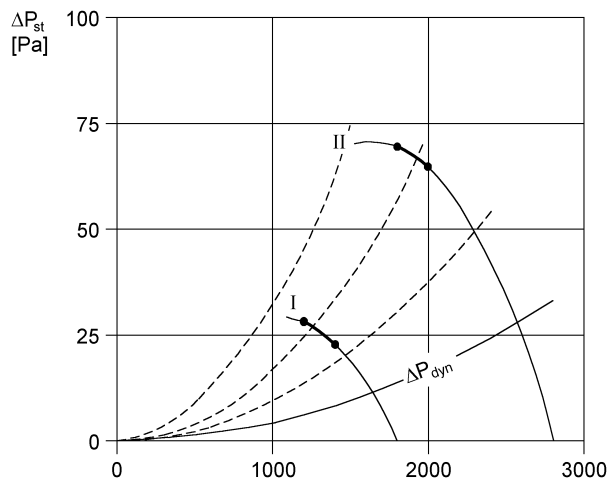

DZQ 35/64 B

Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

