

# DZQ 40/126 B



## Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN400, třífázový, dvoje otáčky

## Příklady použití

Výrobní, Dílna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0083.0153

## Technické údaje

Provedení	Čtvercová základna
Průtok	1.400 m <sup>3</sup> /h / 3.000 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	465 1/min / 930 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	50 W / 140 W
I <sub>Jmen</sub>	0,25 A / 0,6 A
I <sub>Max</sub>	0,25 A / 0,6 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	6
Počet pólů při nižších otáčkách	12
Síťový přívod	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	17
Hmotnost s obalem	16,7 kg
Jmenovitá světlost	400 mm
Šířka s obalem	620 mm
Výška s obalem	400 mm
Hloubka s obalem	620 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	60 °C

# DZQ 40/126 B

Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799831532


## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA7</sub>, nízký (dB(A))</b>	25	30	37	42	46	42	31	17	49
<b>L<sub>WA7</sub>, vysoký (dB(A))</b>	27	46	50	55	60	62	56	44	65
<b>L<sub>WA8</sub>, nízký (dB(A))</b>	28	30	37	42	46	41	31	17	49
<b>L<sub>WA8</sub>, vysoký (dB(A))</b>	45	51	54	58	67	68	70	67	74

L<sub>WA7</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

L<sub>WA8</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

## Charakteristika

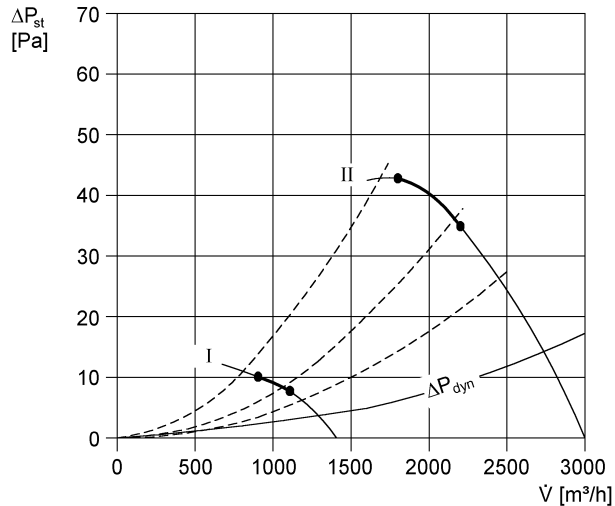

# DZQ 40/126 B

Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

