

# DZQ 40/64 B



## Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN400, třífázový, dvoje otáčky

## Příklady použití

Výrobní, Dílna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0083.0156

## Technické údaje

Provedení	Čtvercová základna
Průtok	2.800 m <sup>3</sup> /h / 4.300 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	935 1/min / 1.425 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	120 W / 210 W
I <sub>Jmen</sub>	0,35 A / 0,45 A
I <sub>Max</sub>	0,35 A / 0,6 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	4
Počet pólů při nižších otáčkách	6
Síťový přívod	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	14,03
Hmotnost s obalem	17,04 kg
Jmenovitá světlost	400 mm
Šířka s obalem	620 mm
Výška s obalem	395 mm
Hloubka s obalem	620 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	60 °C

# DZQ 40/64 B

Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799831563


## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA7</sub>, nízký (dB(A))</b>	28	46	50	55	60	61	55	44	65
<b>L<sub>WA7</sub>, vysoký (dB(A))</b>	33	52	62	65	68	71	67	57	75
<b>L<sub>WA8</sub>, nízký (dB(A))</b>	46	52	54	57	67	68	69	66	74
<b>L<sub>WA8</sub>, vysoký (dB(A))</b>	52	60	65	66	72	73	73	70	79

L<sub>WA7</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

L<sub>WA8</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

## Charakteristika

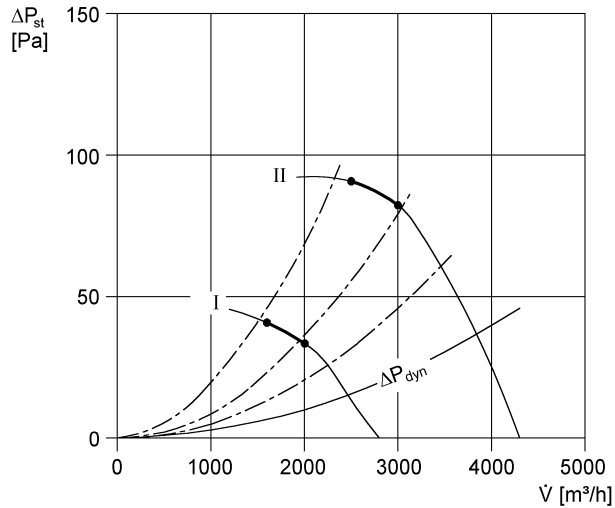

# DZQ 40/64 B

Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

