

DZQ 60/126 B



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN600, třífázový, dvoje otáčky

Příklady použití

Výrobní, Dílna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0083.0070

Technické údaje

Provedení	Čtvercová základna
Průtok	5.100 m ³ /h / 10.400 m ³ /h
Počet otáček	475 1/min / 940 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	155 W / 640 W
I _{Jmen}	0,42 A / 1,15 A
I _{Max}	0,35 A / 1,4 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	6
Počet pólů při nižších otáčkách	12
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	33,6
Hmotnost s obalem	28,18 kg
Jmenovitá světlost	600 mm
Šířka s obalem	860 mm
Výška s obalem	440 mm
Hloubka s obalem	860 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	50 °C
Teplota média při I _{Max}	50 °C

DZQ 60/126 B

Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799830702


Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA7}, nízký (dB(A))	37	58	63	72	73	72	66	55	60
L_{WA7}, vysoký (dB(A))	52	64	66	71	74	74	73	70	80
L_{WA8}, nízký (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	71
L_{WA8}, vysoký (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	78

L_{WA7}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

L_{WA8}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

Charakteristika

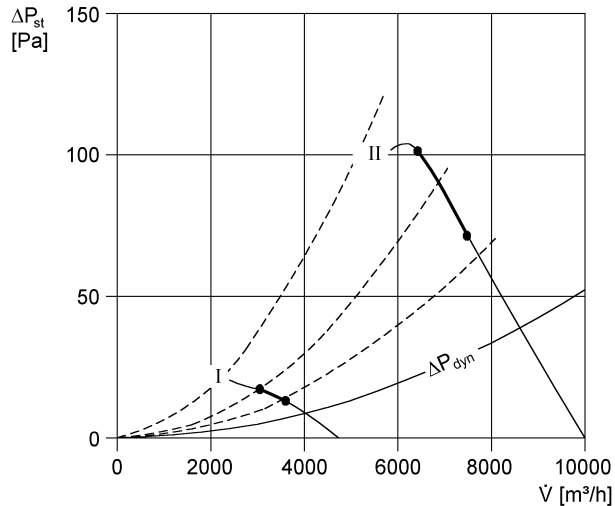

DZQ 60/126 B

Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

