

DZQ 60/86 B



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN600, třífázový, dvoje otáčky

Příklady použití

Výrobní, Dílna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0083.0071

Technické údaje

Provedení	Čtvercová základna
Průtok	7.700 m ³ /h / 10.400 m ³ /h
Počet otáček	725 1/min / 965 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	320 W / 625 W
I _{Jmen}	0,67 A / 1,2 A
I _{Max}	0,9 A / 1,5 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	6
Počet pólů při nižších otáčkách	8
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	32,4 kg
Hmotnost s obalem	32,5 kg
Jmenovitá světlost	600 mm
Šířka s obalem	850 mm
Výška s obalem	430 mm
Hloubka s obalem	850 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C

DZQ 60/86 B

Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799830719


Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA7, S4} (dB(A))	34	54	59	63	66	65	58	64	71
L_{WA7, S5} (dB(A))	38	58	63	71	73	73	67	56	78
L_{WA8, S4} (dB(A))	51	59	61	65	71	71	72	69	77
L_{WA8, S5} (dB(A))	54	64	68	75	75	76	76	72	82

L_{WA7}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

L_{WA8}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

Charakteristika

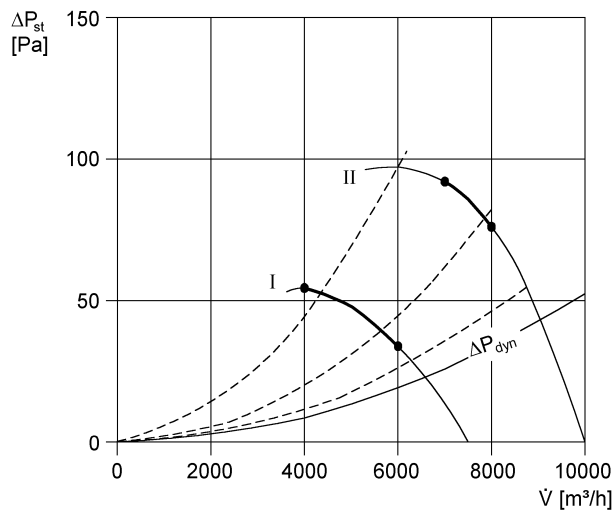

DZQ 60/86 B

Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

