


DZQ 71/4

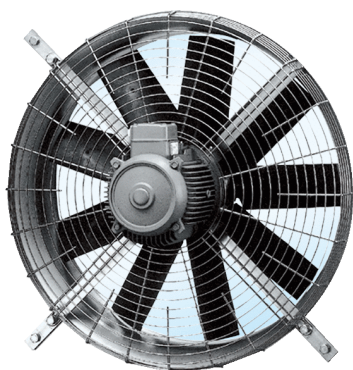

Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou,
DN 710, třífázový

Příklady použití

Výrobna, Průmyslová hala, Sklad, Laboratoř, Dílna

Typové číslo

0083.0643

Technické údaje

Provedení	Čtvercová základna
Průtok	26.000 m³/h
Počet otáček	1.425 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Jmenovitý výkon	3.650 W
I _{Jmen}	6,5 A
I _{Max}	7,3 A
Druh krytí	IP 54
Tepelná třída	F
Síťový přívod	5 x 1,5 mm²
Montážní poloha	vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	60
Jmenovitá světllost	710 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	80 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799836438

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA7, S1} (dB(A))	43	57	75	95	93	92	87	83	75
L_{WA7, S2} (dB(A))	72	78	94	93	96	94	95	93	86

DZQ 71/4




	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	91
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	96
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	99
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	82
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	92
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	96
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	100
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	102

L_{WA7} = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

L_{WA8} = akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.


Charakteristika

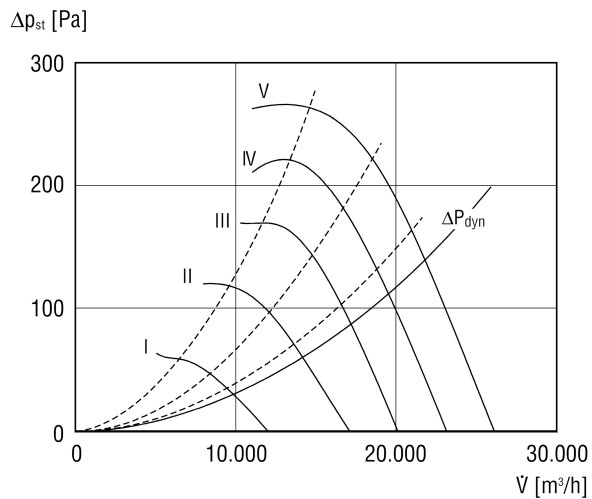

DZQ 71/4



Výkres [mm]

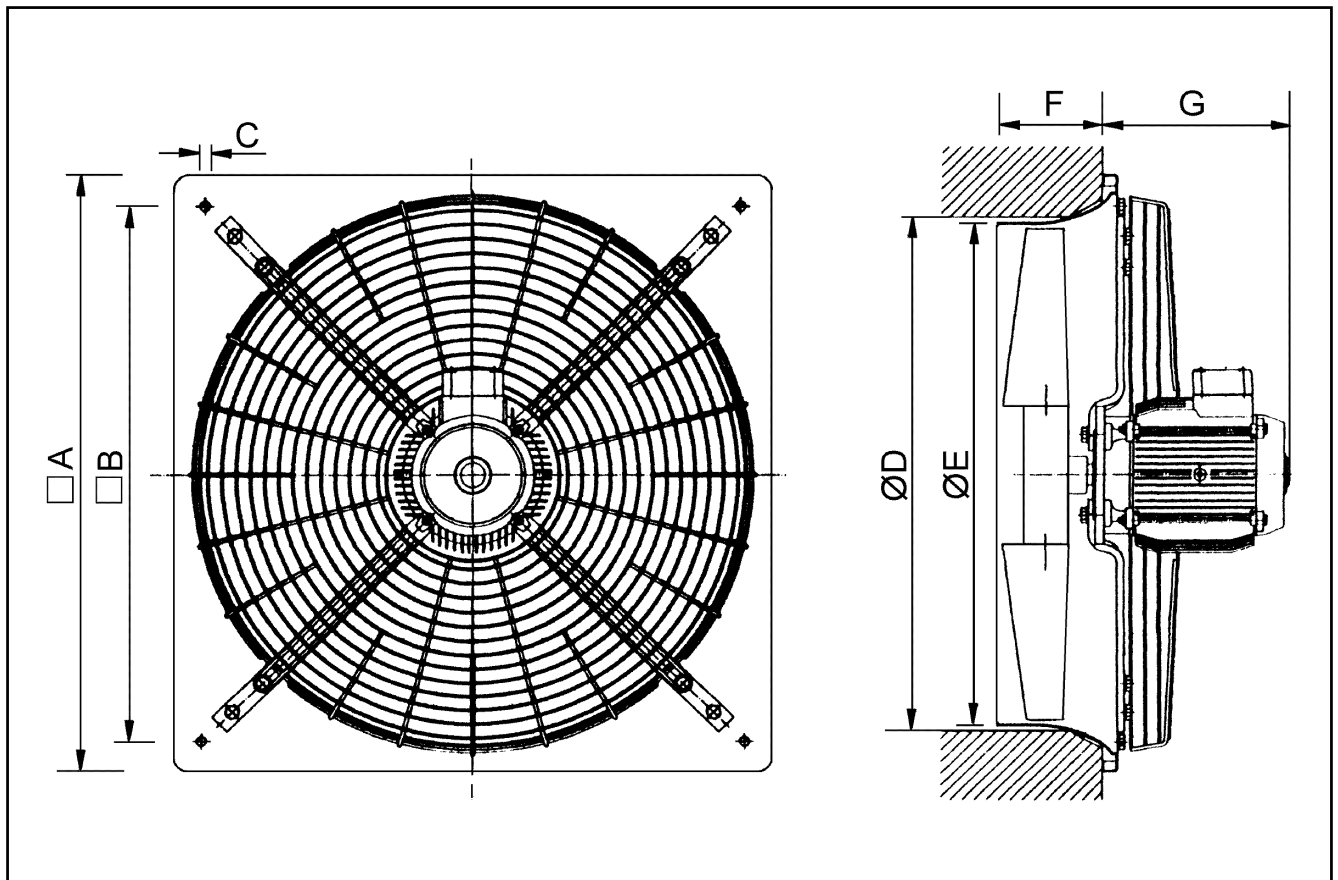


A	B	C	D	E	F	G
300	762	14	775	711	150	300

DZQ 71/4



Výkres [mm]

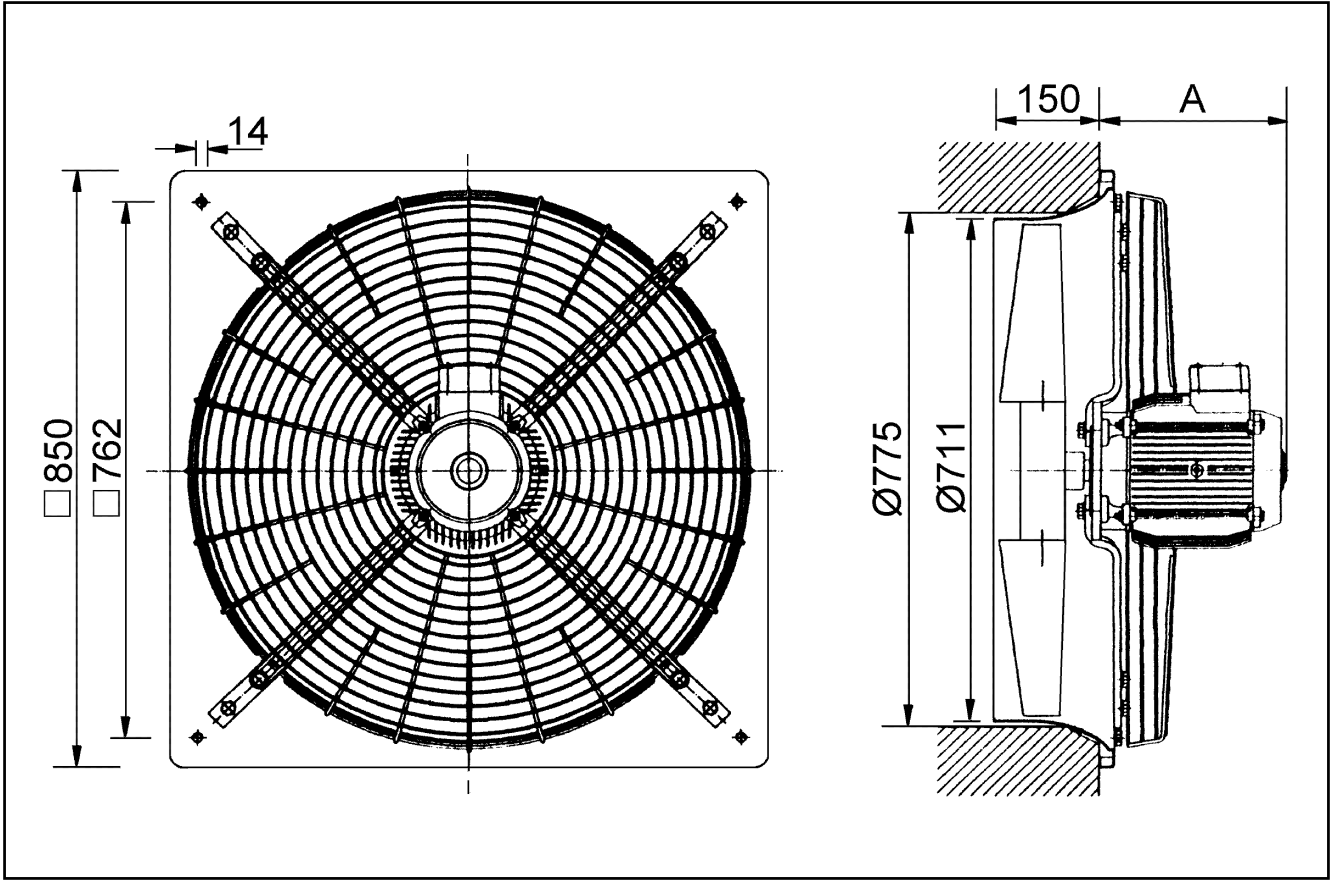

A	B	C	D	E	F	G
300	762	14	775	711	150	300