

Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN 800, třífázový

Příklady použití

Výrobna, Průmyslová hala, Sklad, Laboratoř, Dílna

Typové číslo

0083.0644

Technické údaje

Provedení	Čtvercová základna
Průtok	17.000 m ³ /h
Počet otáček	715 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Jmenovitý výkon	950 W
I _{Jmen}	3,1 A
I _{Max}	3,5 A
Druh krytí	IP 54
Tepelná třída	F
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Montážní poloha	vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	60
Jmenovitá světlost	800 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	80 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799836445

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L _{WA7, S1} (dB(A))	56	71	72	72	73	73	66	53	67
L _{WA7, S2} (dB(A))	64	74	72	72	78	78	79	77	74


DZQ 80/8

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	78
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	80
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	81
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	82
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	84
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	85

L_{WA7} = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

L_{WA8} = akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

Charakteristika

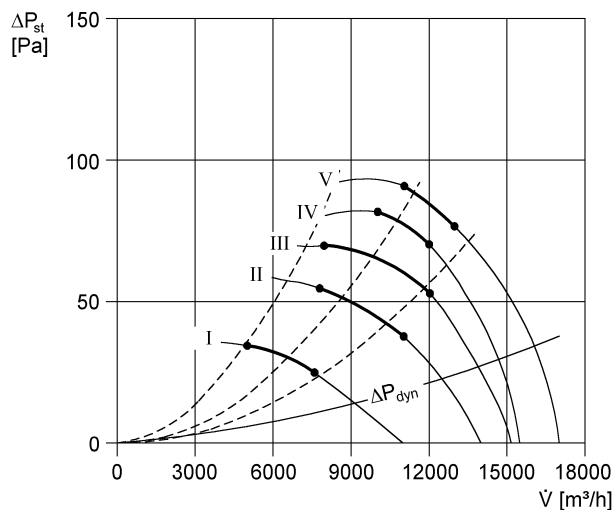

DZQ 80/8

Výkres [mm]

