

DZS 25/4 D



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN250, třífázový

Příklady použití

Výrobní, Provozovna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0094.0074

Technické údaje

Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	1.000 m ³ /h
Počet otáček	1.425 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	45 W
I _{Jmen}	0,13 A
I _{Max}	0,13 A
Druh krytí	IP 54
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	3,47 kg
Hmotnost s obalem	4,08 kg
Jmenovitá světlost	250 mm
Šířka	400 mm
Výška	400 mm
Hloubka	198 mm
Šířka s obalem	380 mm
Výška s obalem	220 mm

DZS 25/4 D

Hloubka s obalem	380 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 50 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 40 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799940746

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA7, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	48
L_{WA7, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	57
L_{WA7, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	61
L_{WA7, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	63
L_{WA7, S5} (dB(A))	26	39	50	56	59	61	57	47	65
L_{WA8, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	47
L_{WA8, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	56
L_{WA8, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	60
L_{WA8, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	63
L_{WA8, S5} (dB(A))	29	39	51	56	58	61	57	47	65

L_{WA7}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

L_{WA8}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

DZS 25/4 D

Charakteristika

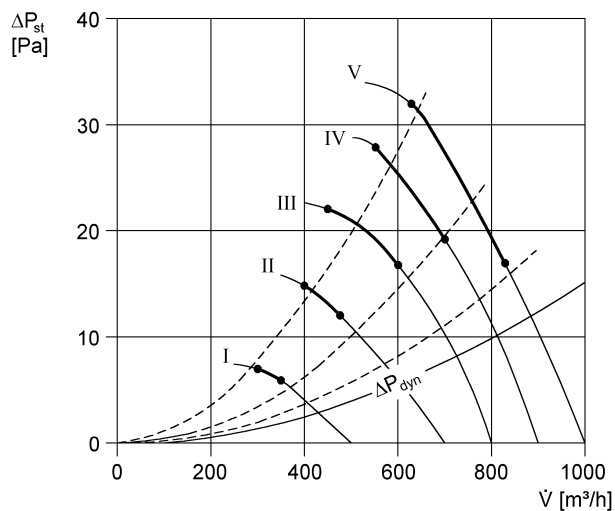

Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

