

DZS 30/4 B



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN300, třífázový

Příklady použití

Výrobní, Provozovna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0094.0015

Technické údaje

Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	1.850 m ³ /h
Počet otáček	1.425 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	85 W
I _{Jmen}	0,31 A
I _{Max}	0,35 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Síťový přívod	7 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	5,98 kg
Hmotnost s obalem	7,67 kg
Jmenovitá světlost	300 mm
Šířka	465 mm
Výška	465 mm
Hloubka	250 mm
Šířka s obalem	480 mm
Výška s obalem	480 mm

DZS 30/4 B

Hloubka s obalem	325 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799940159

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L _{WA7, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	57
L _{WA7, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	62
L _{WA7, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	65
L _{WA7, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	66
L _{WA7, S5} (dB(A))	28	41	54	58	60	62	59	47	66
L _{WA8, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	64
L _{WA8, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
L _{WA8, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
L _{WA8, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
L _{WA8, S5} (dB(A))	49	53	59	61	69	69	71	68	76

L_{WA7}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

L_{WA8}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

DZS 30/4 B

Charakteristika

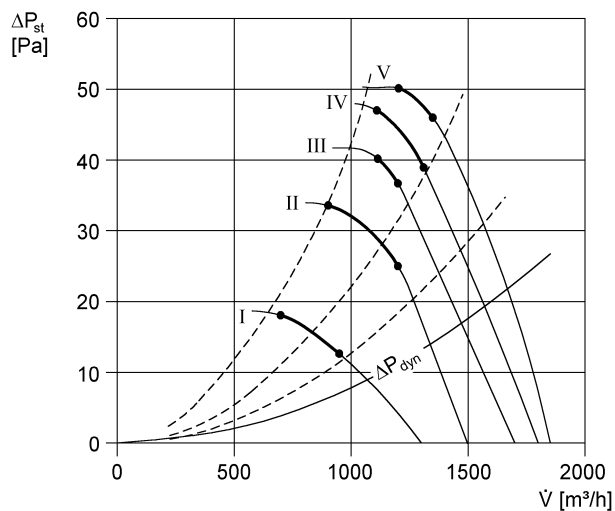

Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

