

# DZS 40/64 B



## Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN400, třífázový, dvoje otáčky

## Příklady použití

Výrobní, Dílna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0094.0050

## Technické údaje

Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	2.800 m <sup>3</sup> /h / 4.300 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	935 1/min / 1.425 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	120 W / 210 W
I <sub>Jmen</sub>	0,35 A / 0,45 A
I <sub>Max</sub>	0,35 A / 0,6 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	4
Počet pólů při nižších otáčkách	6
Síťový přívod	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	10,8 kg
Jmenovitá světlost	400 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799940500

# DZS 40/64 B


## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA7}$ , nízký (dB(A))	28	46	50	55	60	61	55	44	65
$L_{WA7}$ , vysoký (dB(A))	33	52	62	65	68	71	67	57	75
$L_{WA8}$ , nízký (dB(A))	46	52	54	57	67	68	69	66	74
$L_{WA8}$ , vysoký (dB(A))	52	60	65	66	72	73	73	70	79

$L_{WA7}$ = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.


$L_{WA8}$ = akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlač.

## Charakteristika

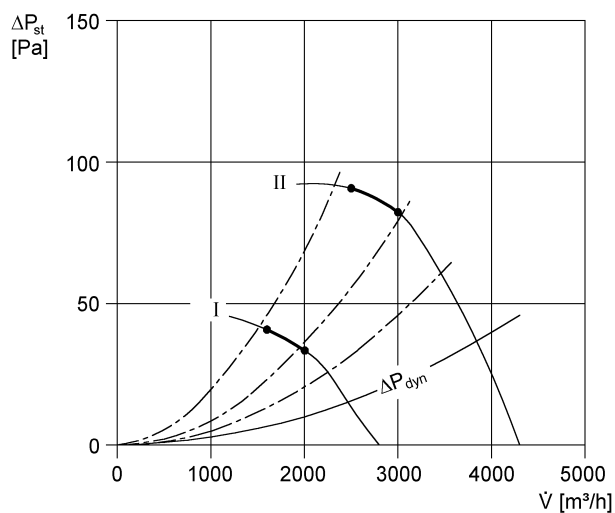

## Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

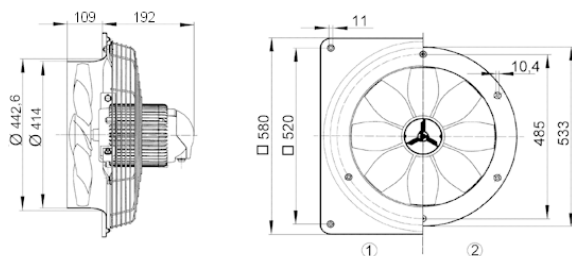

PRODUKTTYPOVÝ LIST

DZS 40/64 B

