

DZS 40/6 B



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN400, třífázový

Příklady použití

Výrobní, Provozovna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0094.0021

Technické údaje

Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	2.500 m ³ /h
Počet otáček	930 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	110 W
I _{Jmen}	0,3 A
I _{Max}	0,3 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Síťový přívod	7 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	8,19 kg
Hmotnost s obalem	10,98 kg
Jmenovitá světlost	400 mm
Šířka	580 mm
Výška	580 mm
Hloubka	275 mm
Šířka s obalem	615 mm
Výška s obalem	615 mm

DZS 40/6 B

Hloubka s obalem	400 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799940210

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA7, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	42
L_{WA7, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	51
L_{WA7, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	56
L_{WA7, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	59
L_{WA7, S5} (dB(A))	26	43	49	55	57	59	53	41	63
L_{WA8, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	40
L_{WA8, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	51
L_{WA8, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	67
L_{WA8, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	73
L_{WA8, S5} (dB(A))	44	50	54	58	67	67	69	67	74

L_{WA7}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

L_{WA8}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

DZS 40/6 B

Charakteristika

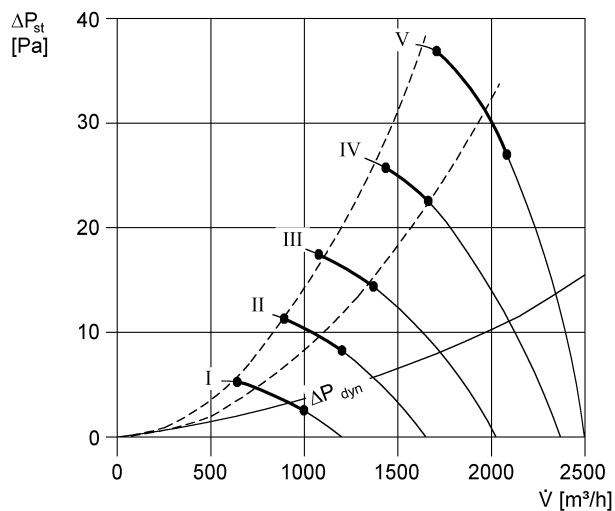

Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

