

# DZS 50/64 B



## Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN500, třífázový, dvoje otáčky

## Příklady použití

Výrobní, Dílna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0094.0068

## Technické údaje

Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	5.700 m <sup>3</sup> /h / 8.700 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	975 1/min / 1.450 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	275 W / 740 W
I <sub>Jmen</sub>	0,53 A / 1,2 A
I <sub>Max</sub>	0,6 A / 1,25 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	4
Počet pólů při nižších otáčkách	6
Síťový přívod	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	19,27
Hmotnost s obalem	22,96 kg
Jmenovitá světlost	500 mm
Šířka s obalem	720 mm
Výška s obalem	440 mm
Hloubka s obalem	720 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	60 °C

# DZS 50/64 B

Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799940685


## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA7}$ , nízký (dB(A))	32	57	60	65	68	68	62	52	73
$L_{WA7}$ , vysoký (dB(A))	41	50	70	74	77	77	73	64	82
$L_{WA8}$ , nízký (dB(A))	52	60	62	66	71	72	72	70	78
$L_{WA8}$ , vysoký (dB(A))	60	67	72	74	80	80	80	77	86

$L_{WA7}$ = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

$L_{WA8}$ = akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

## Charakteristika

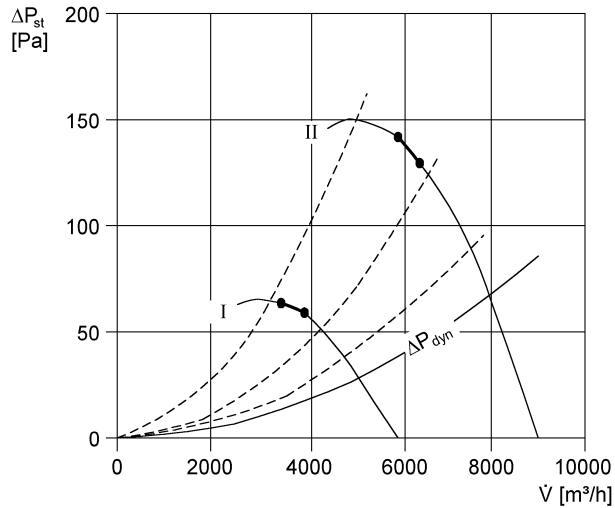

# DZS 50/64 B

Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

