

DZS 50/86 B



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN500, třífázový, dvoje otáčky

Příklady použití

Výrobní, Dílna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0094.0067

Technické údaje

Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	4.200 m ³ /h / 5.700 m ³ /h
Počet otáček	725 1/min / 970 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	160 W / 300 W
I _{Jmen}	0,35 A / 0,65 A
I _{Max}	0,5 A / 0,95 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	6
Počet pólů při nižších otáčkách	8
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	23,9
Jmenovitá světlost	500 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799940678

DZS 50/86 B


Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA7} , nízký (dB(A))	30	52	55	57	61	61	53	41	66
L_{WA7} , vysoký (dB(A))	32	56	60	65	68	68	62	52	73
L_{WA8} , nízký (dB(A))	46	54	56	60	67	68	69	67	74
L_{WA8} , vysoký (dB(A))	51	60	62	65	71	72	72	69	78

L_{WA7} = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.


L_{WA8} = akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlačk.

Charakteristika

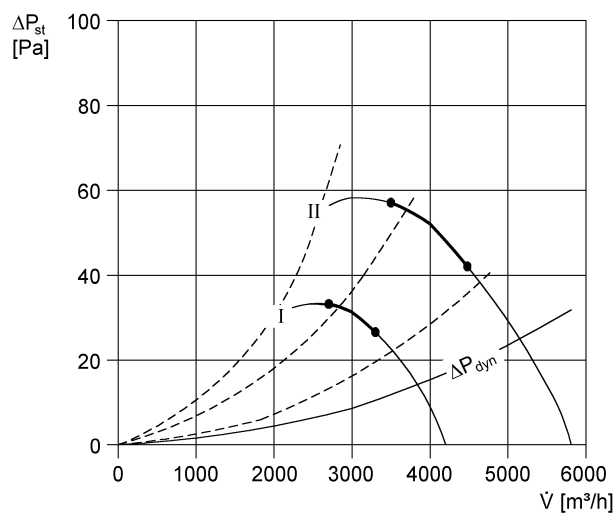

Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

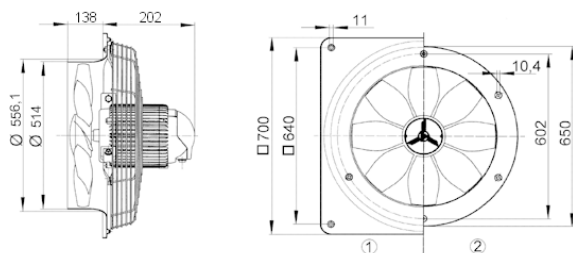

PRODUKTTYPOVÝ LIST

DZS 50/86 B

