

# DZS 50/8 B



## Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN500, třífázový

## Příklady použití

Výrobní, Dílna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0094.0026

## Technické údaje

Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	4.200 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	715 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	140 W
I <sub>Jmen</sub>	0,55 A
I <sub>Max</sub>	0,6 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Síťový přívod	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	28,6
Jmenovitá světlost	500 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799940265

# DZS 50/8 B


## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> (dB(A))	30	49	52	57	62	61	54	42	48
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> (dB(A))	47	54	57	61	69	69	71	68	58
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	62
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	64
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	66
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	50
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	71
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	73
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	76

L<sub>WA7</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

L<sub>WA8</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

## Charakteristika

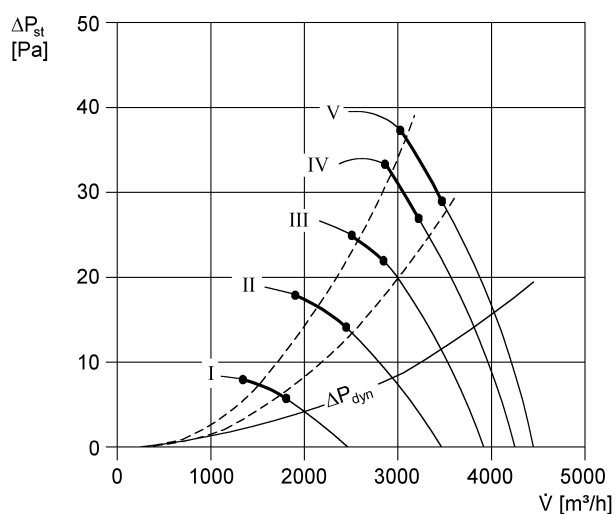

# DZS 50/8 B

Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

