



### Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN600, třífázový, dvoje otáčky

### Příklady použití

Výrobní, Dílna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0094.0069

### Technické údaje

Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	5.100 m <sup>3</sup> /h / 10.400 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	475 1/min / 940 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	155 W / 640 W
I <sub>Jmen</sub>	0,42 A / 1,15 A
I <sub>Max</sub>	0,35 A / 1,4 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	6
Počet pólů při nižších otáčkách	12
Síťový přívod	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	33,6 kg
Jmenovitá světlost	600 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	50 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799940692

# DZS 60/126 B


## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA7}$ , nízký (dB(A))	37	58	63	72	73	72	66	55	60
$L_{WA7}$ , vysoký (dB(A))	52	64	66	71	74	74	73	70	80
$L_{WA8}$ , nízký (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	71
$L_{WA8}$ , vysoký (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	78

$L_{WA7}$ = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.


$L_{WA8}$ = akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlačk.

## Charakteristika

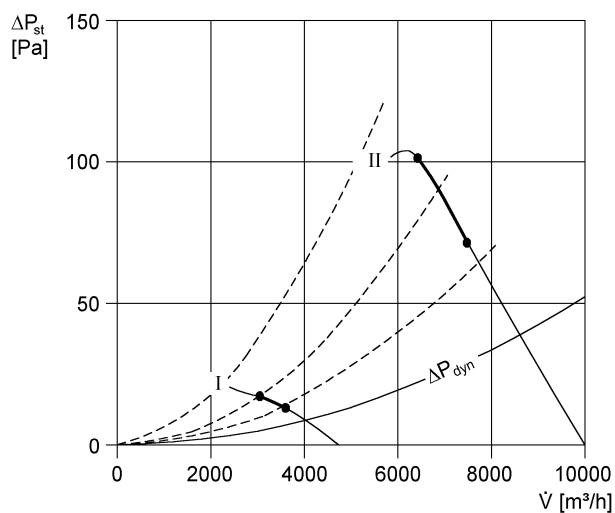

## Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

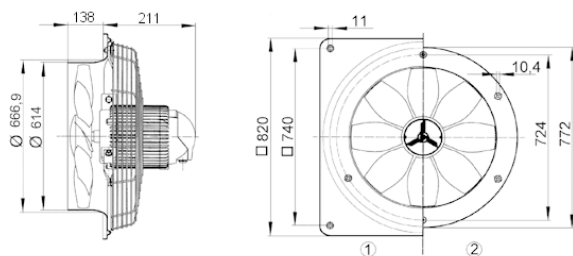

PRODUKTTYPOVÝ LIST

DZS 60/126 B

