

# DZS 60/86 B



## Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN600, třífázový, dvoje otáčky

## Příklady použití

Výrobní, Dílna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0094.0070

## Technické údaje

Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	7.700 m <sup>3</sup> /h / 10.400 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	725 1/min / 965 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	320 W / 625 W
I <sub>Jmen</sub>	0,67 A / 1,2 A
I <sub>Max</sub>	0,9 A / 1,5 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	6
Počet pólů při nižších otáčkách	8
Síťový přívod	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	33,6 kg
Jmenovitá světlost	600 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799940708

# DZS 60/86 B


## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	34	54	59	63	66	65	58	64	71
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	38	58	63	71	73	73	67	56	78
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	51	59	61	65	71	71	72	69	77
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	54	64	68	75	75	76	76	72	82

L<sub>WA7</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.


L<sub>WA8</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlačk.

## Charakteristika

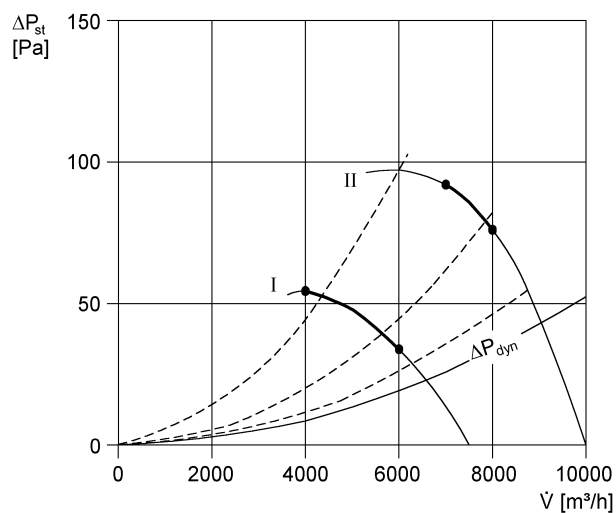

## Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

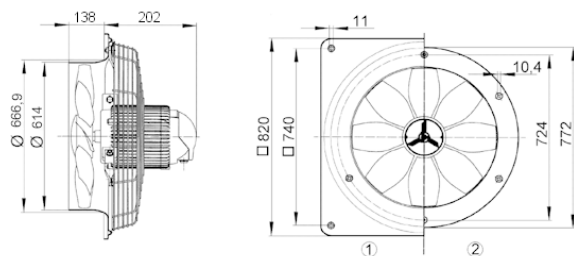

PRODUKTTYPOVÝ LIST

DZS 60/86 B

