

ECA 100 ipro KH



Krátká informace

Dvoustupňový malý ventilátor s elektrickou vnitřní klapkou a spínáním podle vlhkosti, DN100

Příklady použití

Koupelna, Sprcha, Předsíň sauny, Kuchyně

Typové číslo

0084.0208


Technické údaje

Provedení	Regulace vlhkosti
Průtok	78 m ³ /h / 92 m ³ /h
Počet otáček	2.100 1/min / 2.500 1/min
Lze regulovat	–
Možnost reverzace	–
SEC average	-22,55 kWh/(m ² *a)
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	10 W / 13 W
I _{Max}	0,08 A
Druh krytí	IP X5
Síťový přívod	3/5 x 1,5 mm ²
Umístění	Strop / Stěna
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	libovolný
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	0,74 kg
Hmotnost s obalem	0,89 kg
Klapka	integrováno
Druh klapky	elektrický
Jmenovitá světlost	100 mm
Šířka	159 mm
Výška	159 mm
Hloubka	130 mm
Šířka s obalem	165 mm
Výška s obalem	165 mm
Hloubka s obalem	145 mm

ECA 100 ipro KH

Teplota média při I_{Max}	40 °C
Čas doběhu	8 min / 17 min / 25 min (Možnost doběhu 0 min při použití volitelného spínače (např. spínače světla))
Zpoždění před sepnutím	0 s / 50 s / 90 s / 120 s (Možnost zpožděného náběhu při použití volitelného spínače (např. spínače světla))
Akustický tlak	27 dB(A) / 32 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)
Balení	1 kus
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799842088

Charakteristika

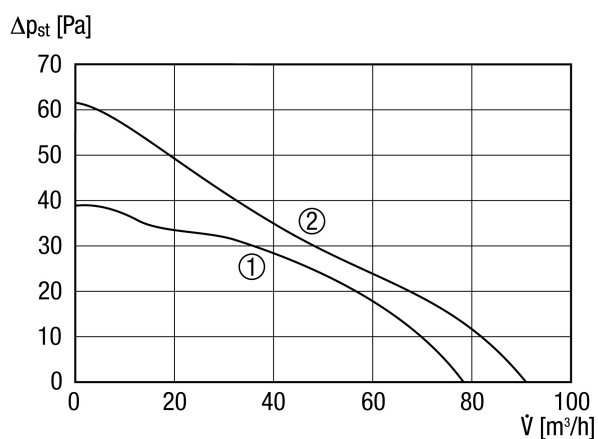

- ① Výkonový stupeň 1
- ② Výkonový stupeň 2

ECA 100 ipro KH

Výkres [mm]



① Vstup kabelu